

Краны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кран проходной муфтовый сальниковый

Обозначение изделия: ИТШЛ 491742.001(536-03.001)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

30000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоеди- нения	D ₁	H, мм	L, мм	L ₁ , мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491742.001 (536-03.001)	10	6	Муфта ГОСТ 6527	G 3/8-B	64	50	80	ВП t от 0 до плюс 100°C	0,29	ВП, ОТК

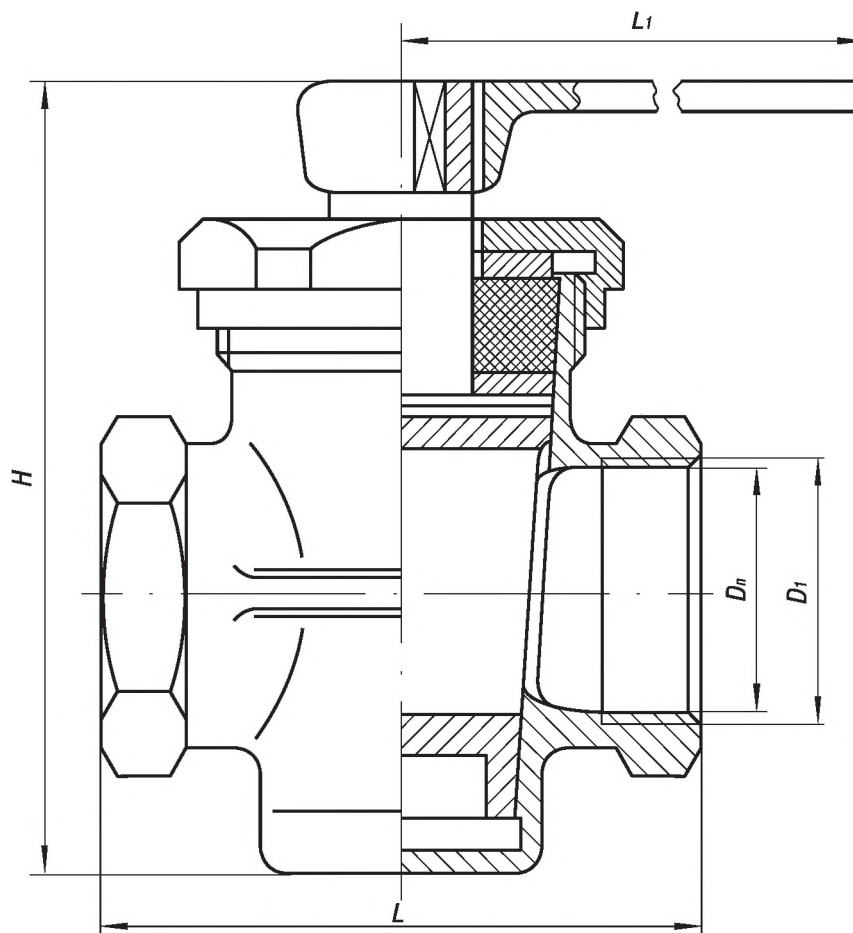

Кран 3-х ходовой муфтовый сальниковый с L-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ 491742.003(536-03.039)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВП t от 0 до плюс 100°C
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	30000 часов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС 6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоеди- нения	D ₁	H, мм	L, мм	L ₁ , мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ТШЛ.491742.003 (536-03.039)	50	6	Муфта ГОСТ 6527	G 2-B	177	130	185	ВП t от 0 до плюс 100°C	5,58	ВП, ОТК

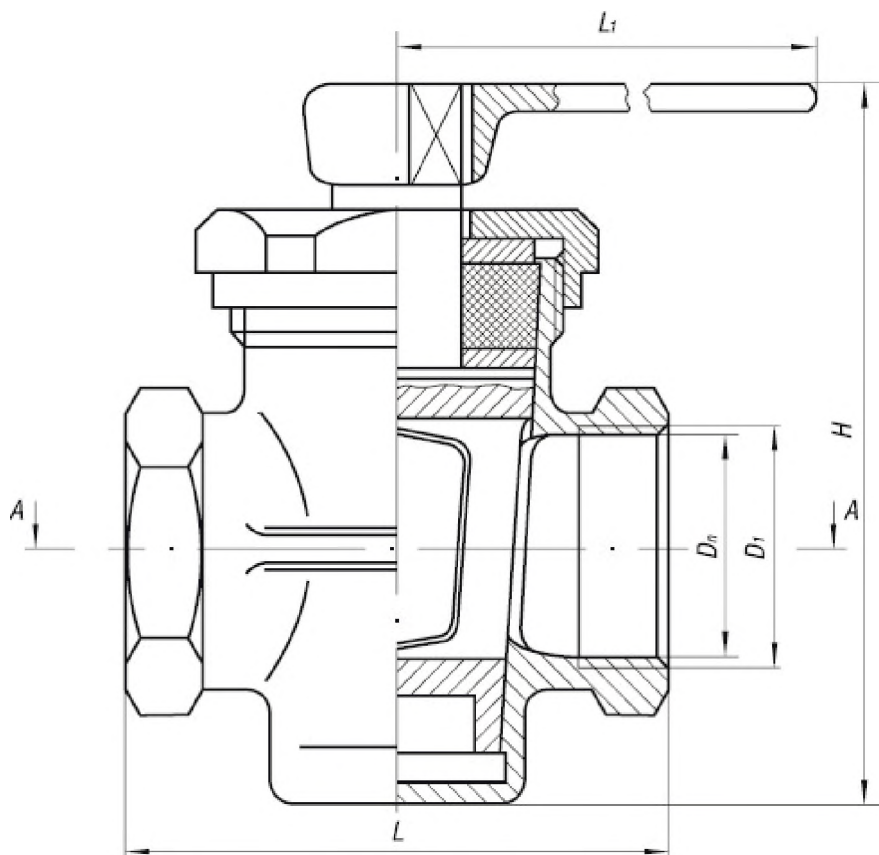

Кран 3-х ходовой муфтовый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ 491742.003(536-03.039)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВП t от 0 до плюс 100°C
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	30000 часов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС 6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоеди- нения	D ₁	H, мм	L, мм	L ₁ , мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491742.002 (536-03.041)	50	6	Муфта ГОСТ 6527	G 2-B	177	130	185	ВП t от 0 до плюс 100°C	5,48	ВП, ОТК

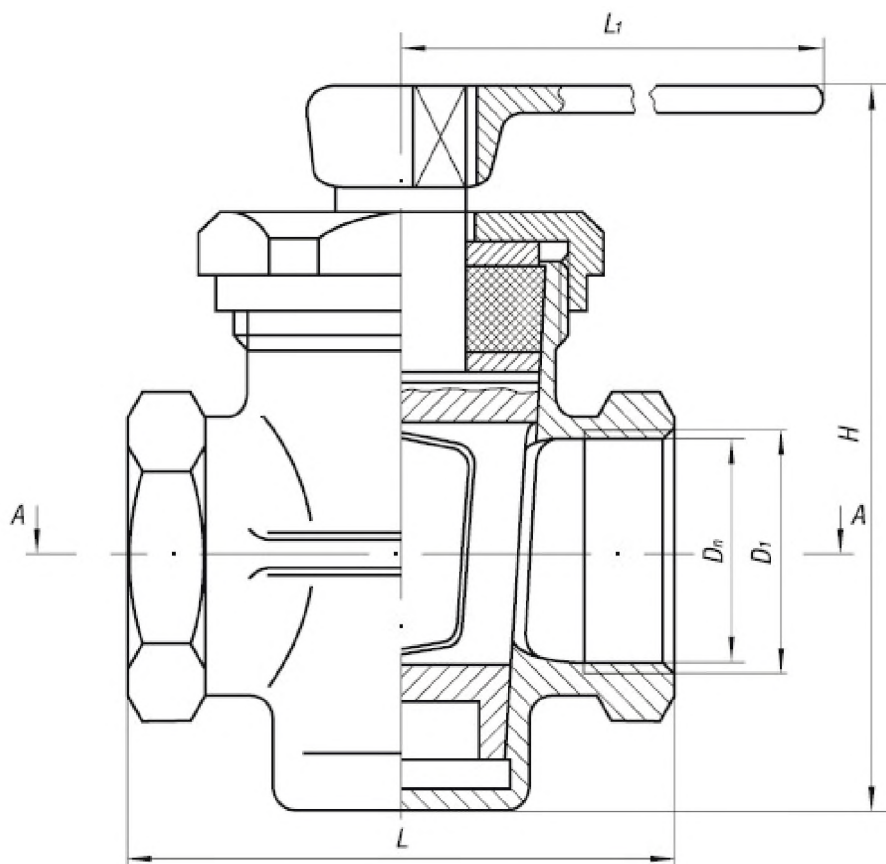

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.008 (536-35.694)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C,
ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.008 (536-35.694)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	0,88	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.008-02 (536-35.694-02)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	0,88	ВП, ОТК, ПГС

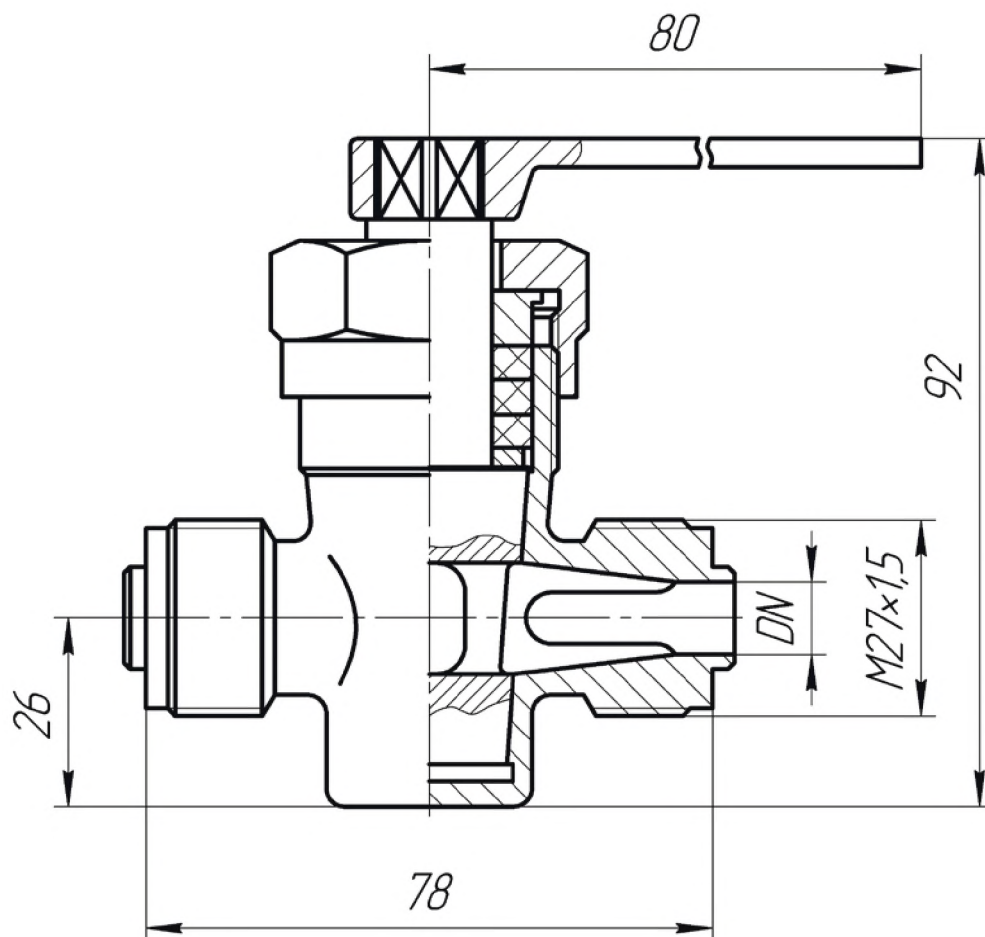

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.009 (536-35.695)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C

Латунь

15 лет(10) без ремонта

—

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.009 (536-35.695)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	2,8	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.009-02 (536-35.695-02)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	2,8	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

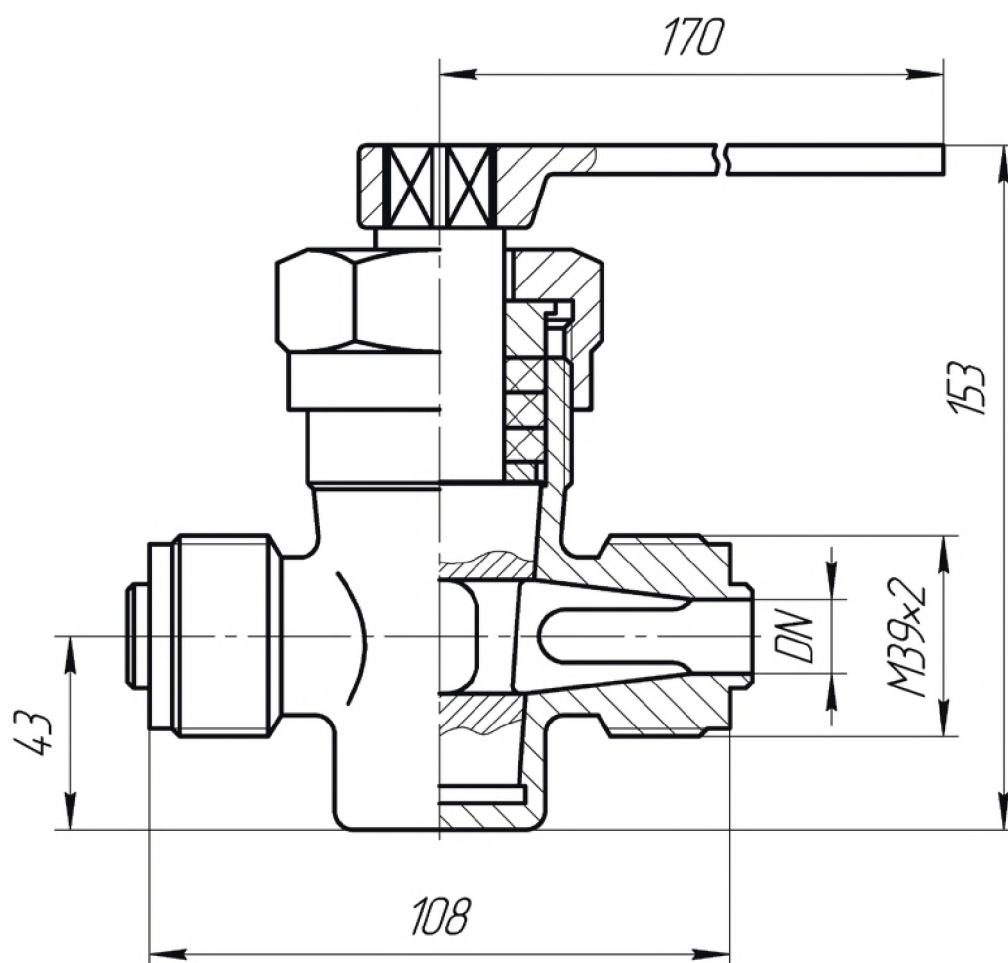

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.010 (536-35.696)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.010 (536-35.696)	32	10	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	4,1	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.010-02 (536-35.696-02)	32	10	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	4,1	ВП, ОТК

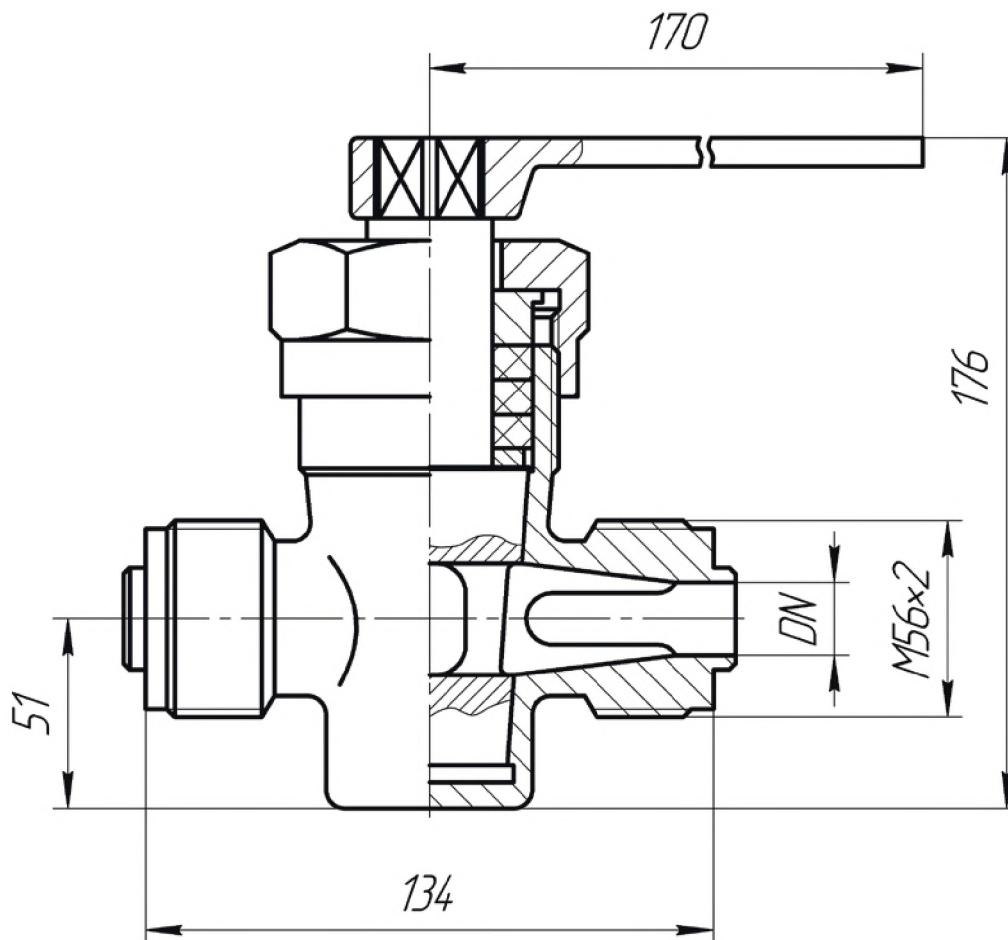

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.011 (536-3М332)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C
Материал:	Бронза
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов


Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.011 (536-3М332)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	0,87	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.011-02 (536-3М332-02)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	0,84	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

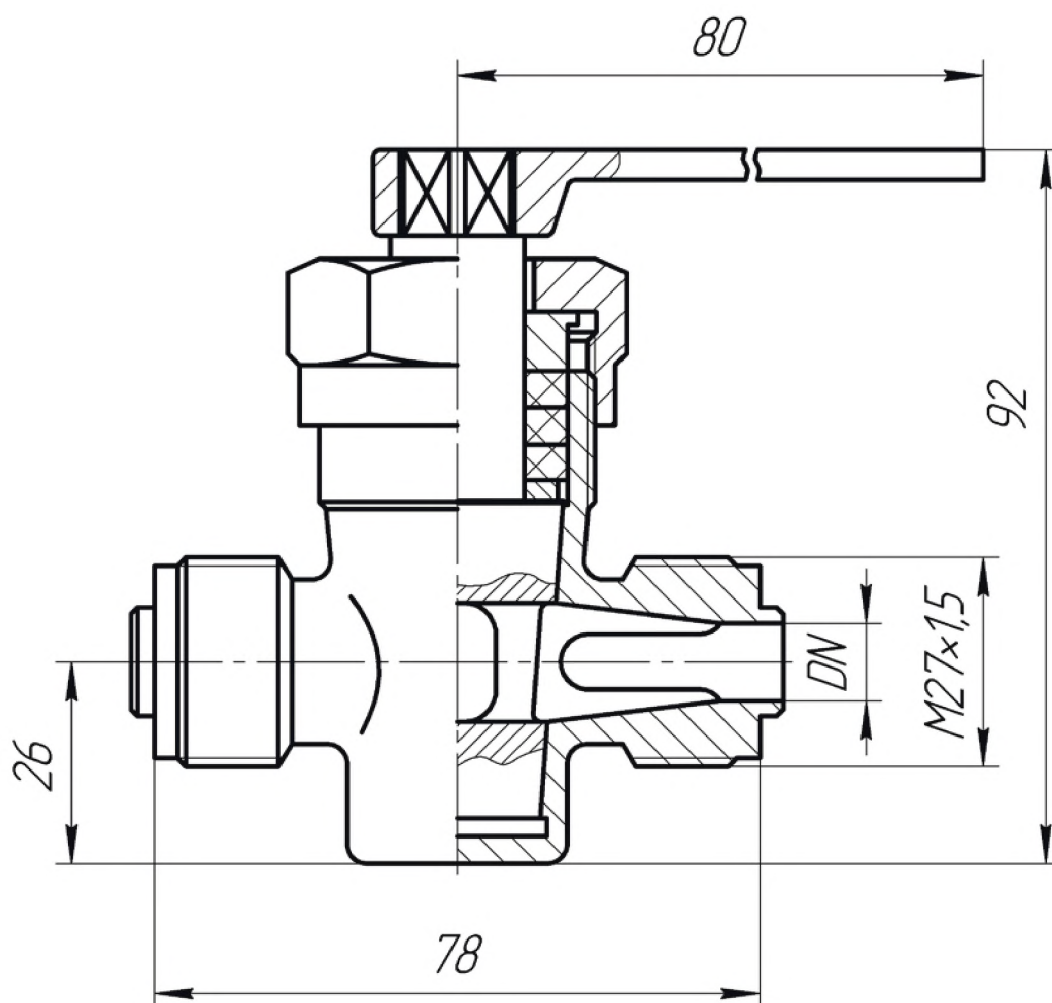

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия ИТШЛ.491741.012 (536-3М253)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C
Материал:	Бронза
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов


Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.012 (536-3М253)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	2,83	ВП, ОТК, РМРС

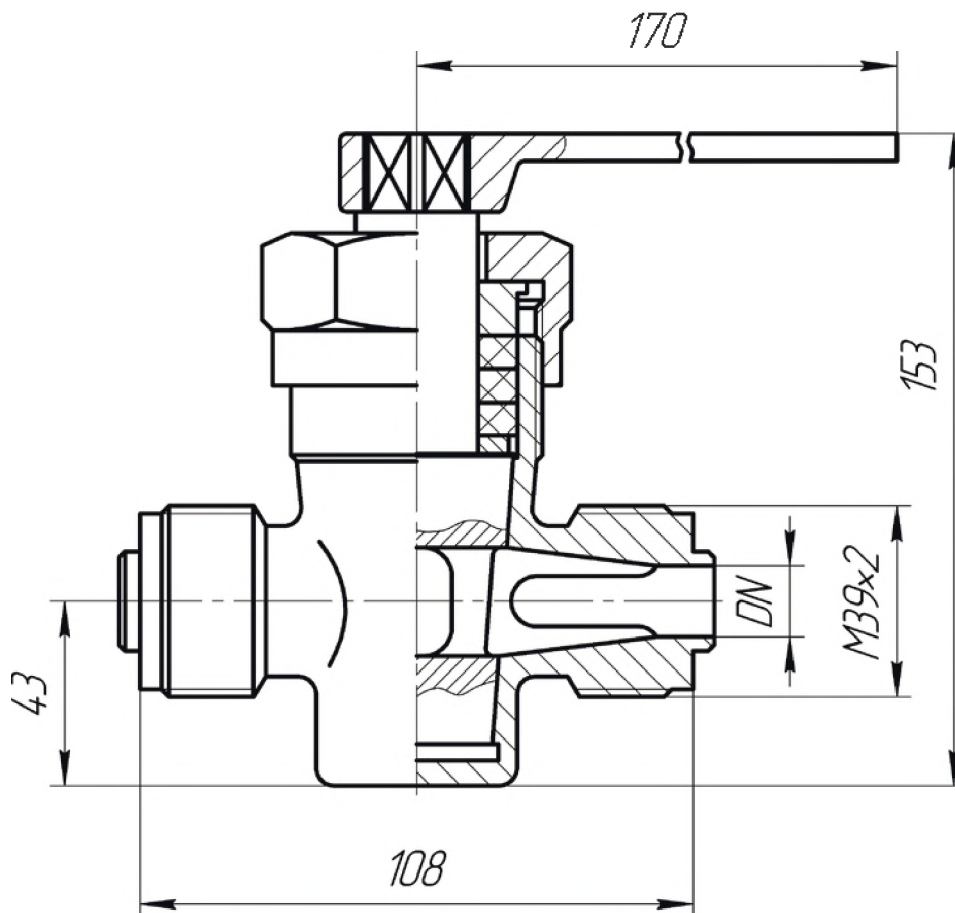

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.001 (536-35.691)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C

Латунь

15 лет(10) без ремонта

—

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.001 (536-35.691)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	0,88	ВП, ОТК, РМРС

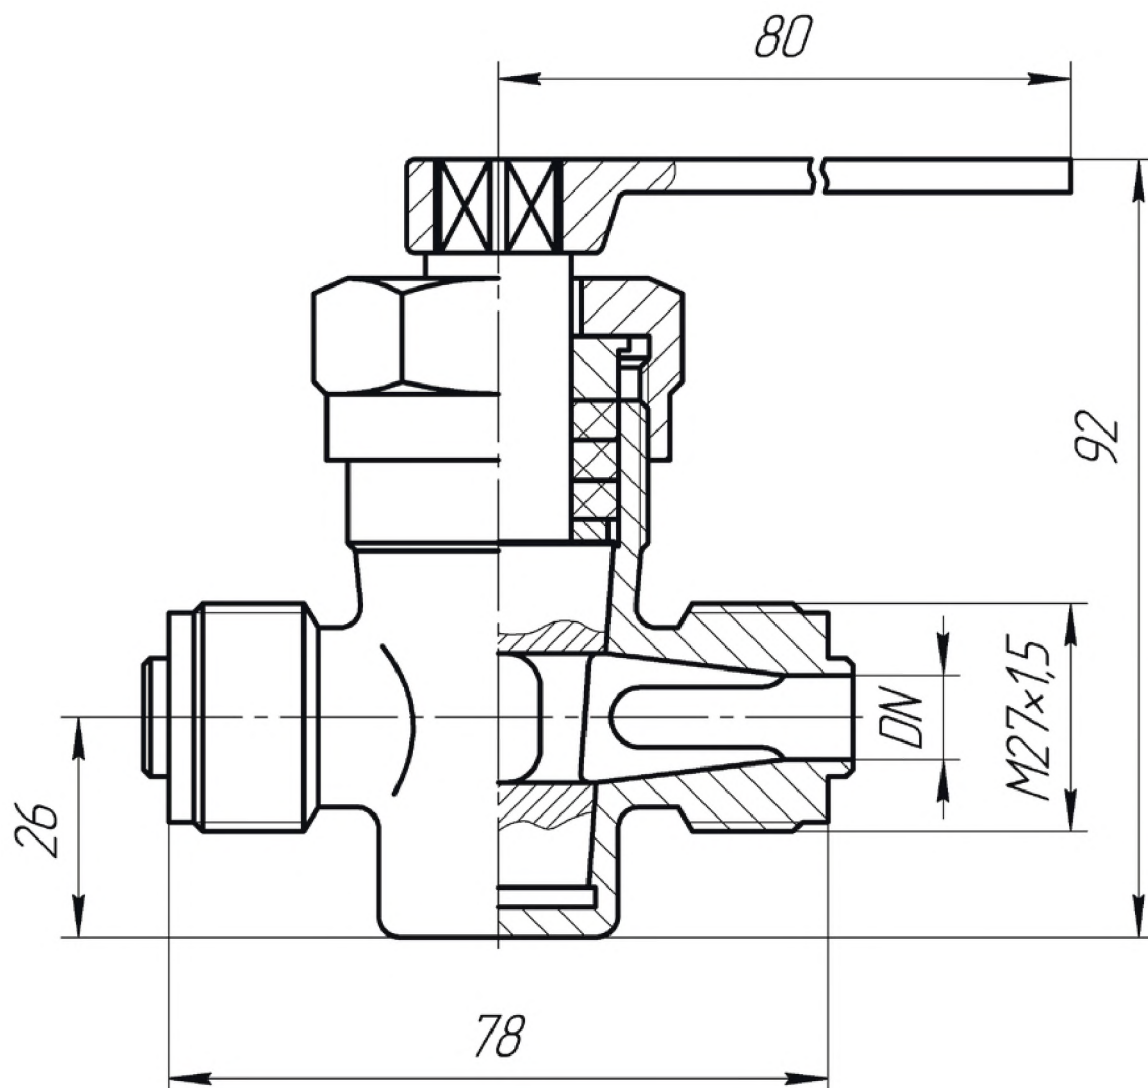

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.002 (536-35.692)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C,
ЖПГВ t от минус 35 0 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок: общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.002 (536-35.692)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 0 до плюс 65°C	2,8	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.002-02 (536-35.692-02)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 0 до плюс 65°C	2,8	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

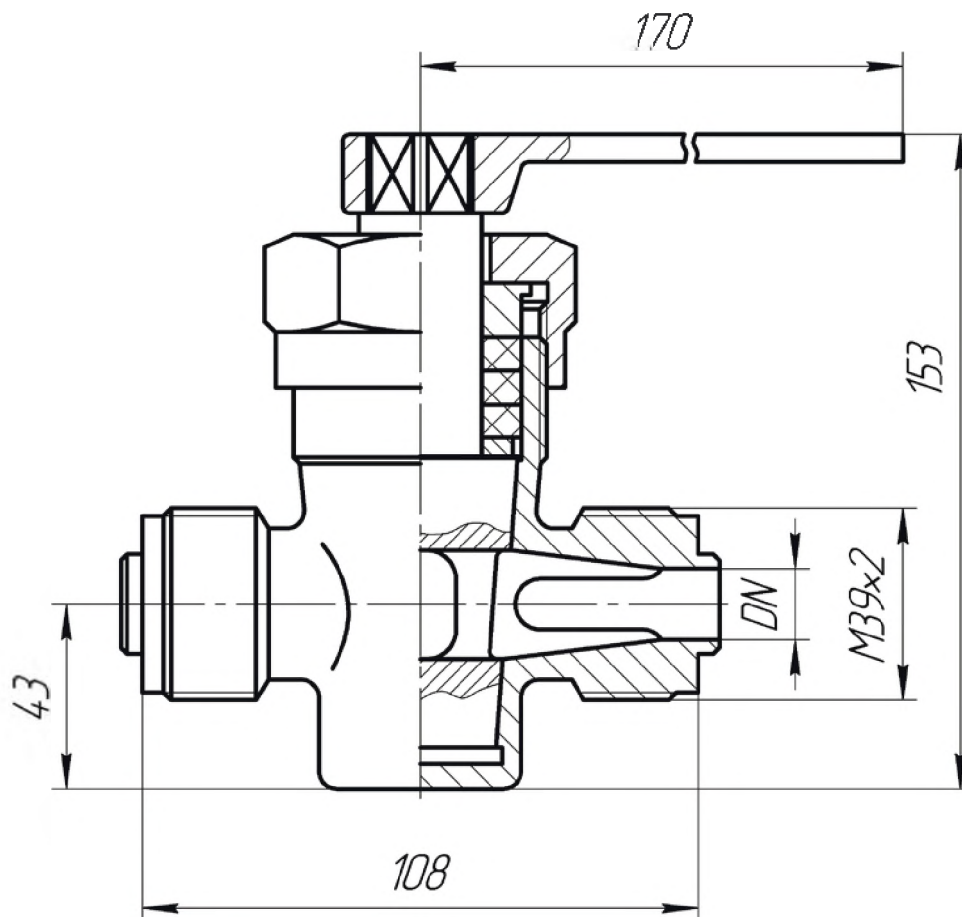

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.003 (536-35.693)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C

Латунь

15 лет(10) без ремонта

—

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.003 (536-35.693)	25	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	3,7	ВП, ОТК, РМРС

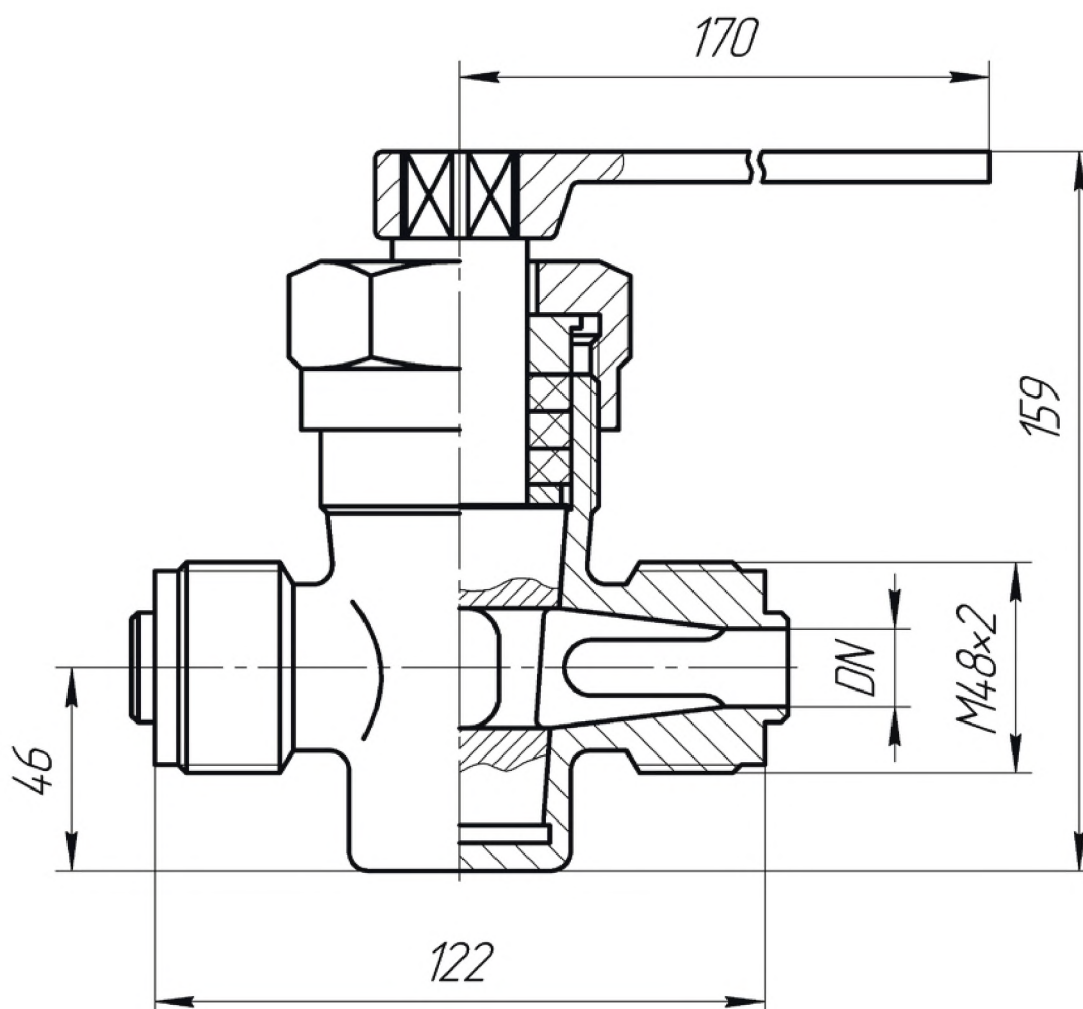

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.004 (536-35.697)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C,
ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.004 (536-35.697)	32	10	Штуцер ГОСТ 2822	ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	4,1	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.004-02 (536-35.697-02)	32	10	Штуцер ГОСТ 2822	ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	4,1	ВП, ОТК, ПГС

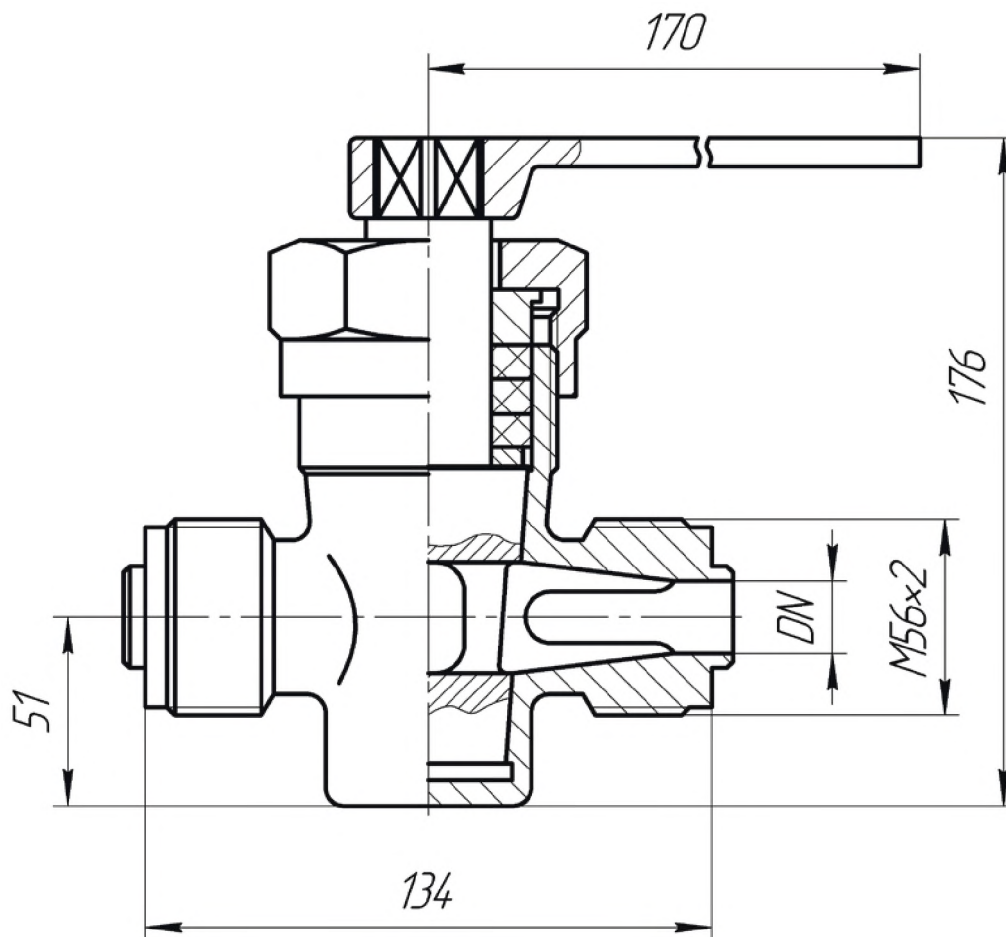

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.005 (536-3М287)

Класс ЕКПС – 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.005 (536-3М287)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	0,87	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.005-02 (536-3М287-02)	10	25	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	0,84	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

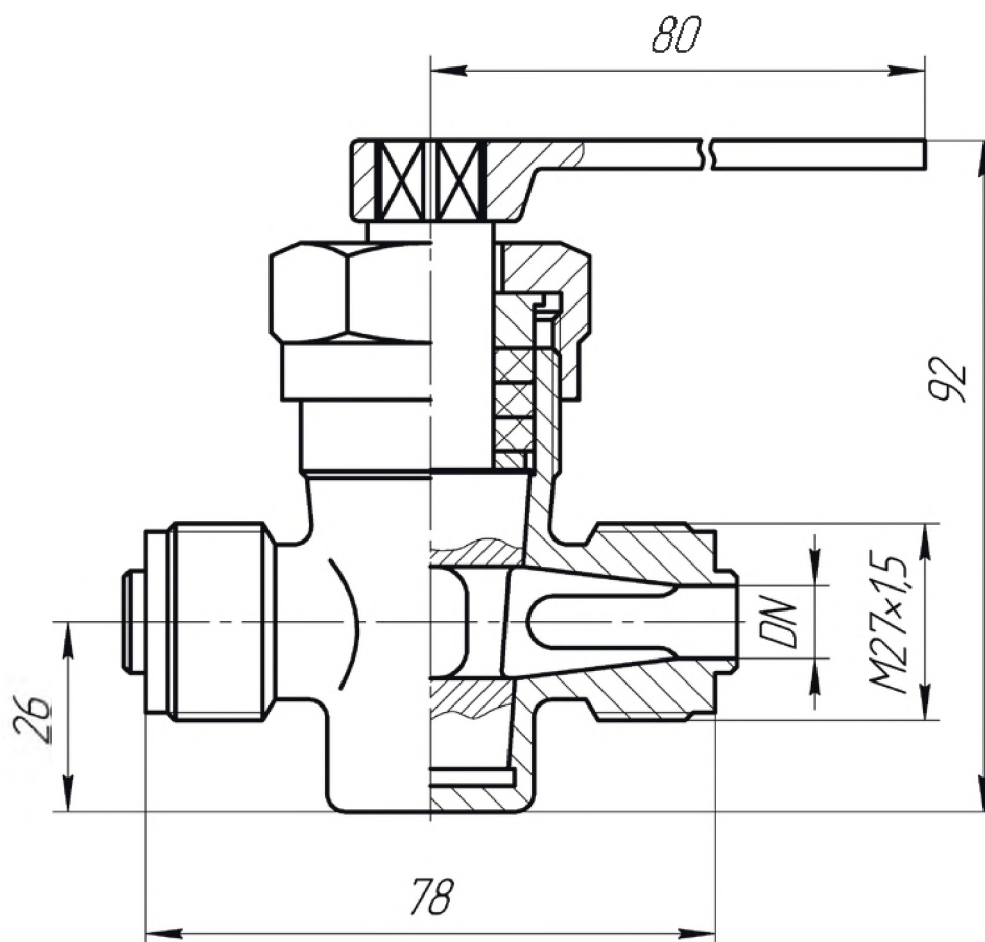

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.006 (536-3М339)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.006 (536-3М339)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	2,79	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.006-02 (536-3М339-02)	20	16	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	2,79	ВП, ОТК,

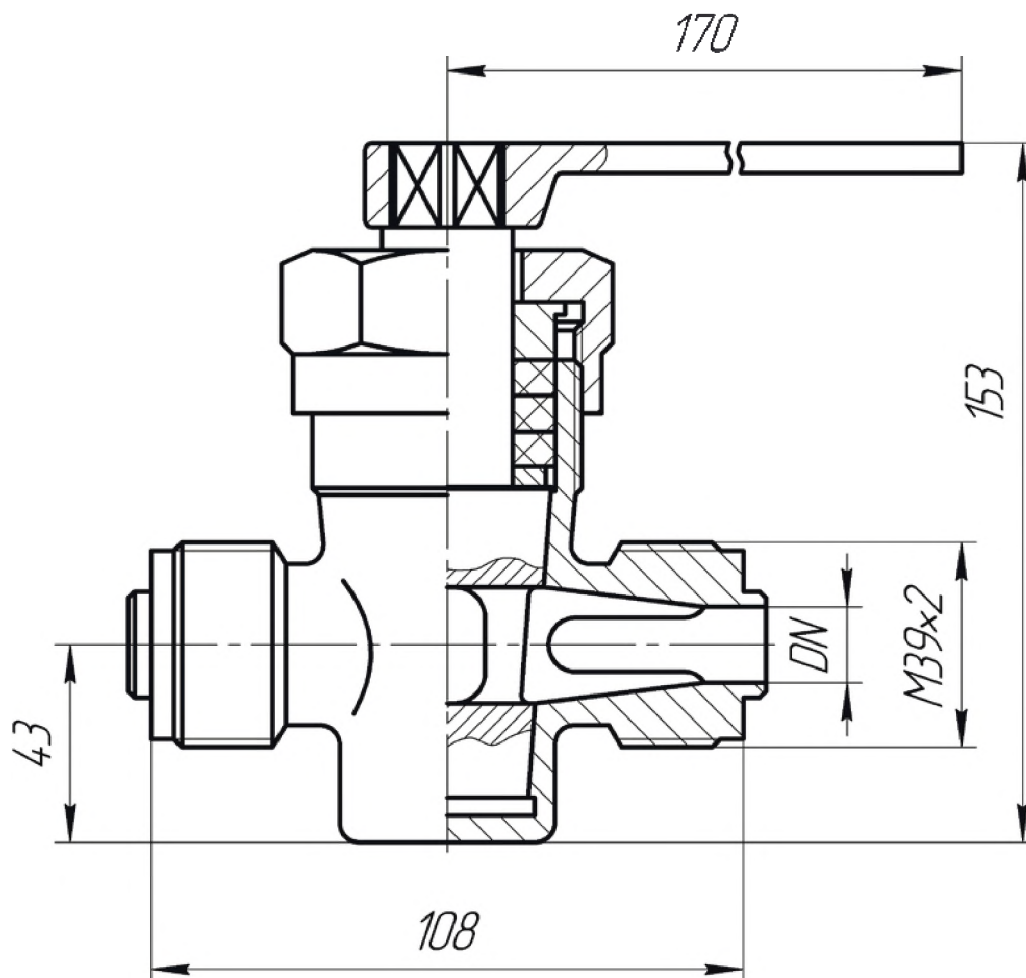

Кран 3-х ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.007 (536-3М512)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда: ВМ t от минус 2 до плюс 50°C
 Материал: Бронза
 Полный назначенный срок службы: 10 лет
 Назначенный срок службы до заводского ремонта: 5 лет
 Полный назначенный ресурс: 25000 часов и 1000 циклов
 Назначенный ресурс до заводского ремонта: 15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС 6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
 эксплуатации ВП/ОТК, РМРС Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.007 (536-3М512)	32	10	Муфта ГОСТ 6527	ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	4,1	ВП, ОТК, РМРС

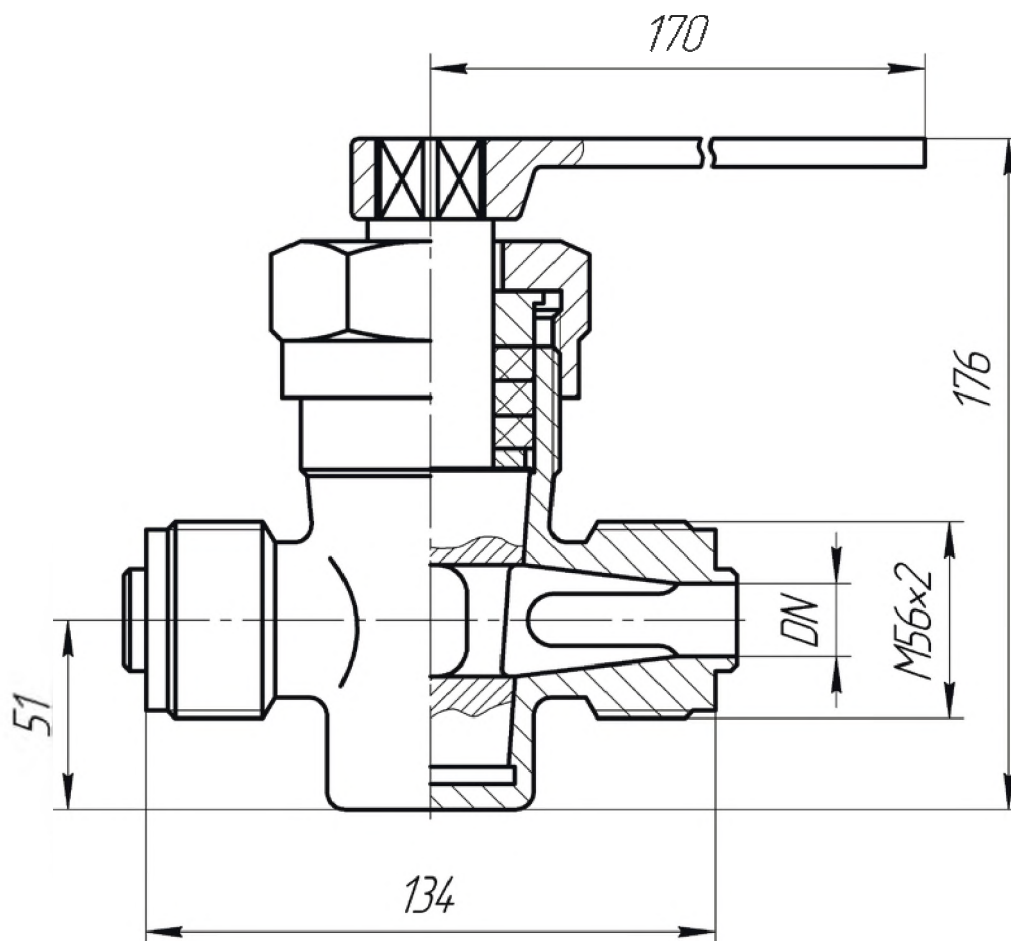

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.003 (536-35.703)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Материал:

Полный назначенный срок службы:

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

Полный назначенный ресурс:

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Латунь

15 лет(10) без ремонта

—

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.003 (536-35.703)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	8,4	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.003-02 (536-35.703-02)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	8,18	ВП, ОТК, маломагнитно е исполнение

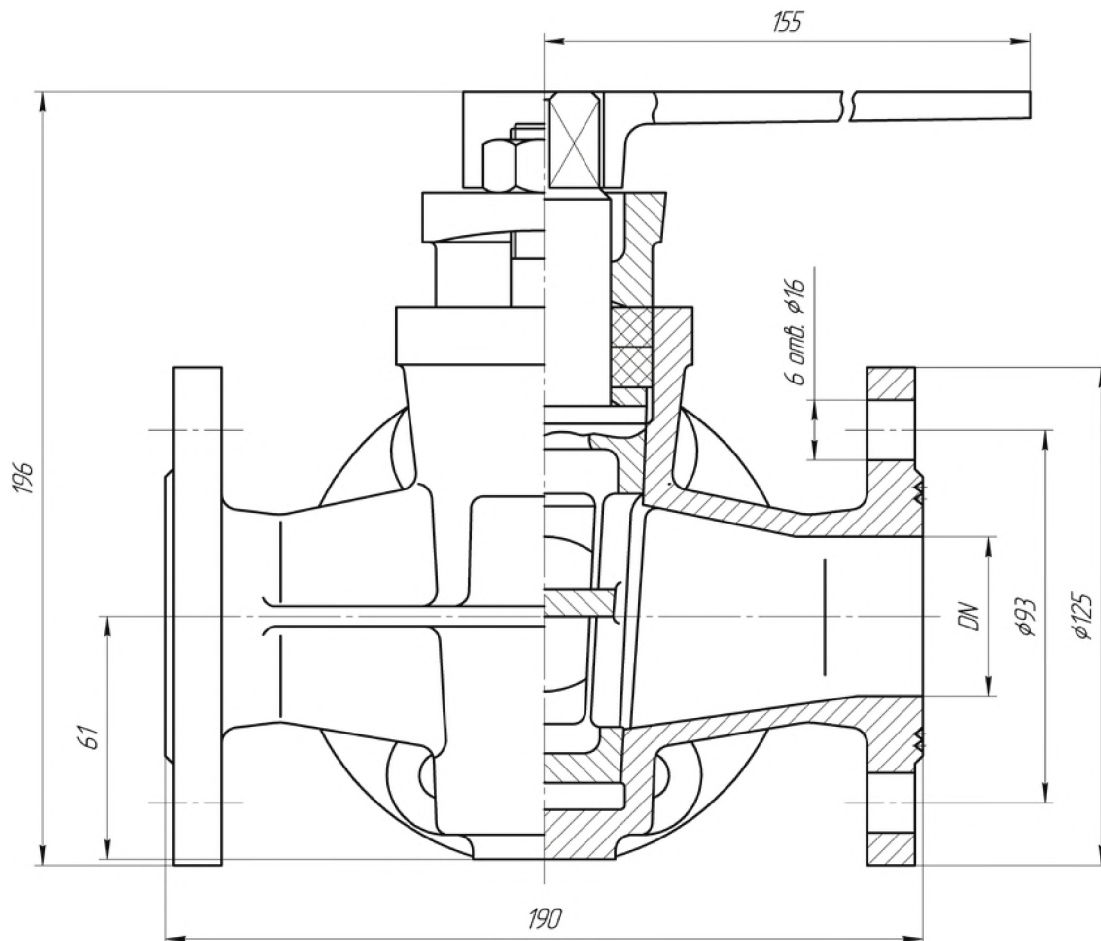

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.004 (536-35.704)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:


—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.**Характеристики привода:**

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.004 (536-35.704)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	12,35	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.004-02 (536-35.704-02)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	11,95	ВП, ОТК, маломанитное исполнение

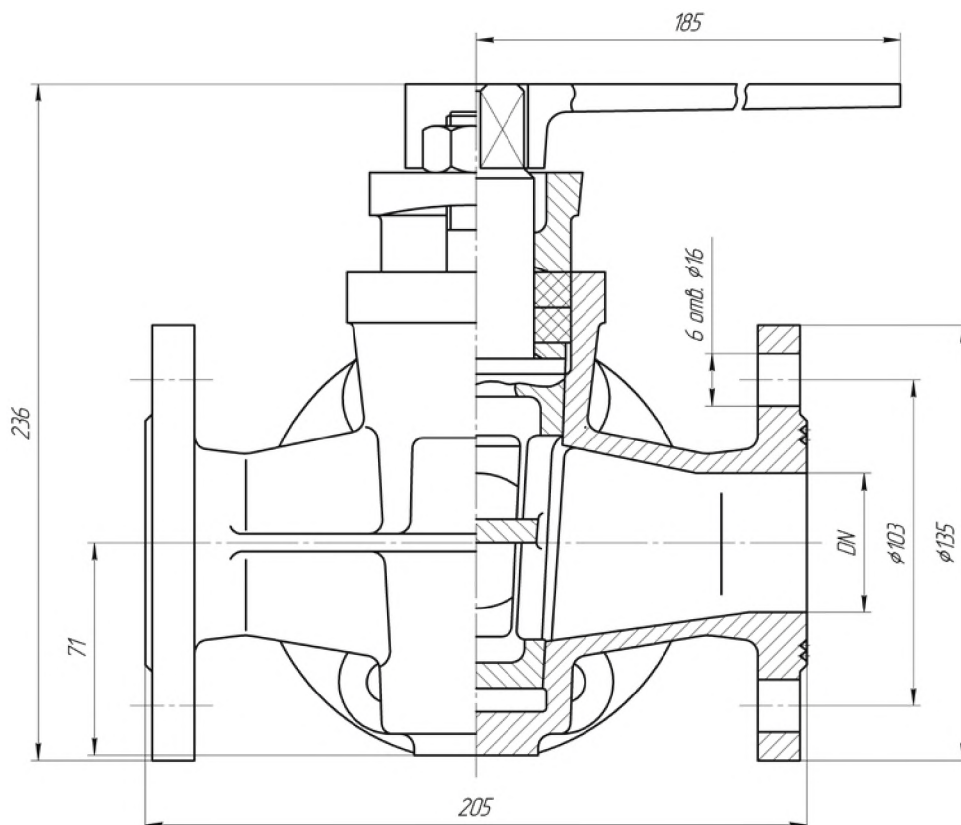

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.003 (536-35.705)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.003 (536-35.705)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	19,3	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.003-02 (536-35.705-02)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	18,7	ВП, ОТК, маломанитное исполнение

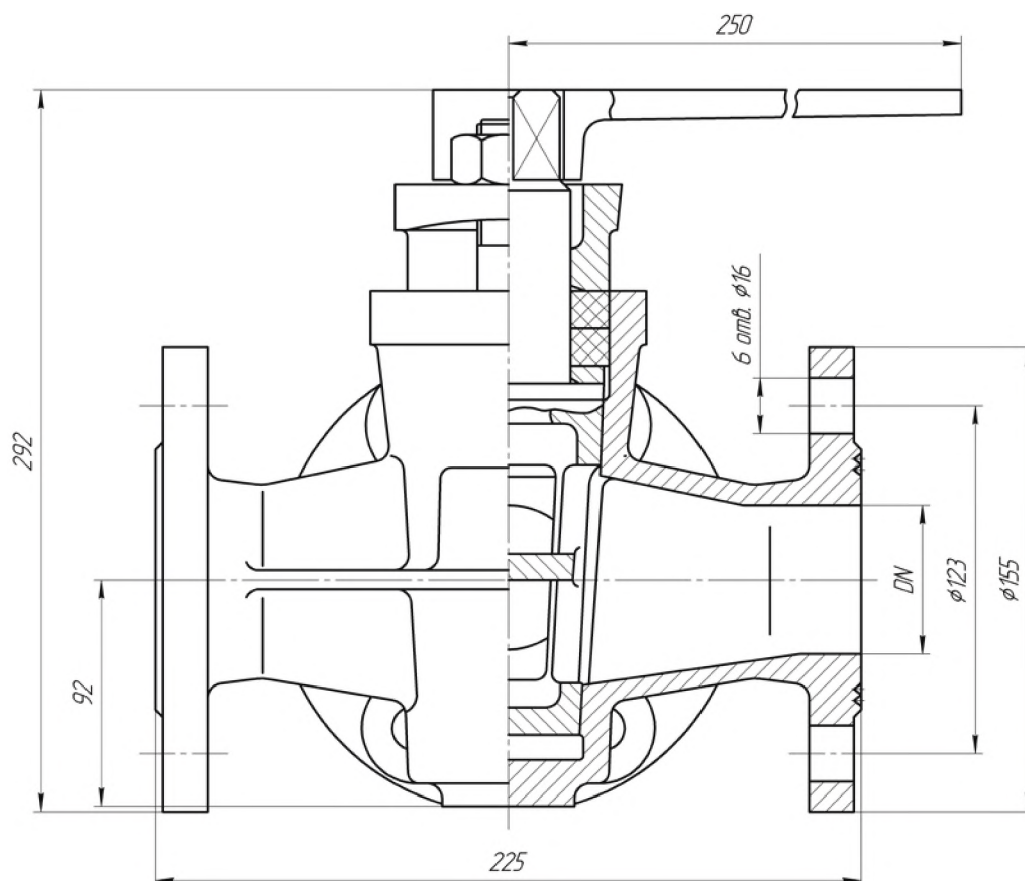

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.004 (536-35.706)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.004 (536-35.706)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	23,8	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.004-02 (536-35.706-02)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	23,1	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

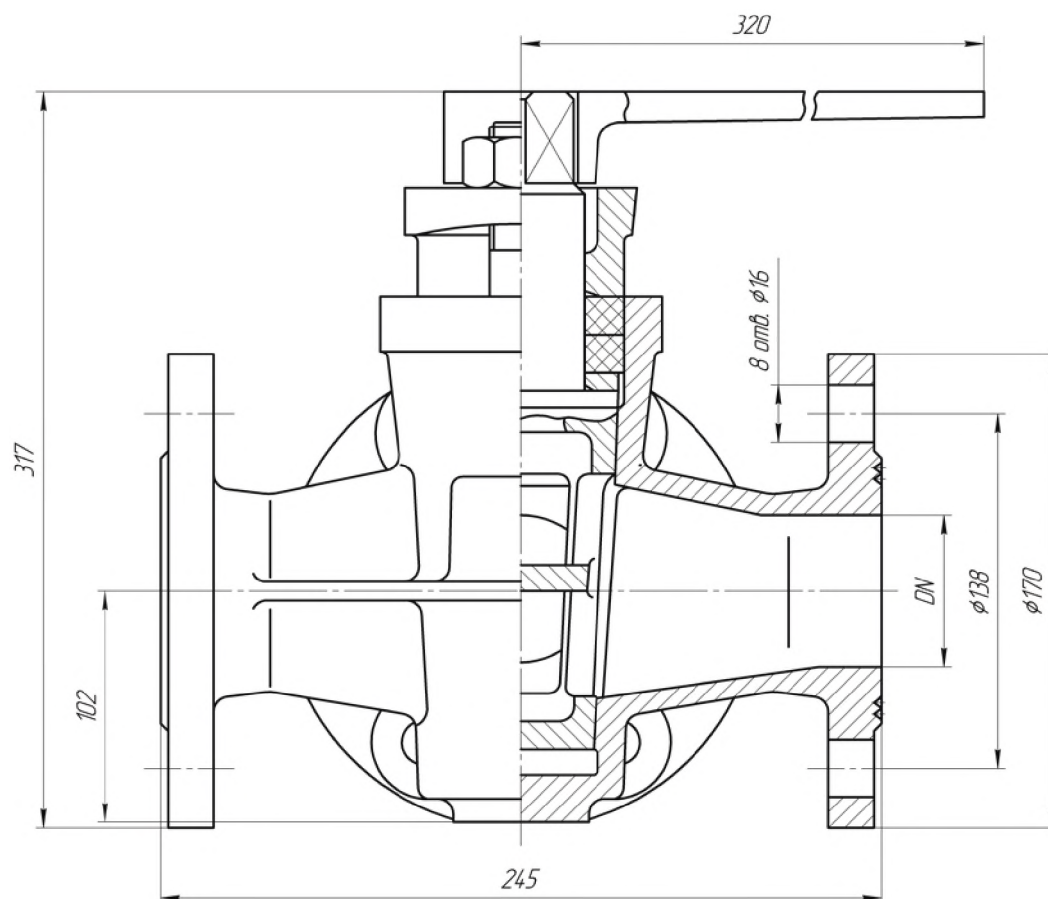

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.005 (536-3М314)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C
Материал:	Бронза
Полный назначенный срок службы:	5 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	2,5 года
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС 6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.005 (536-3М314)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	12,8	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.005-02 (536-3М314-02)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	12,4	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

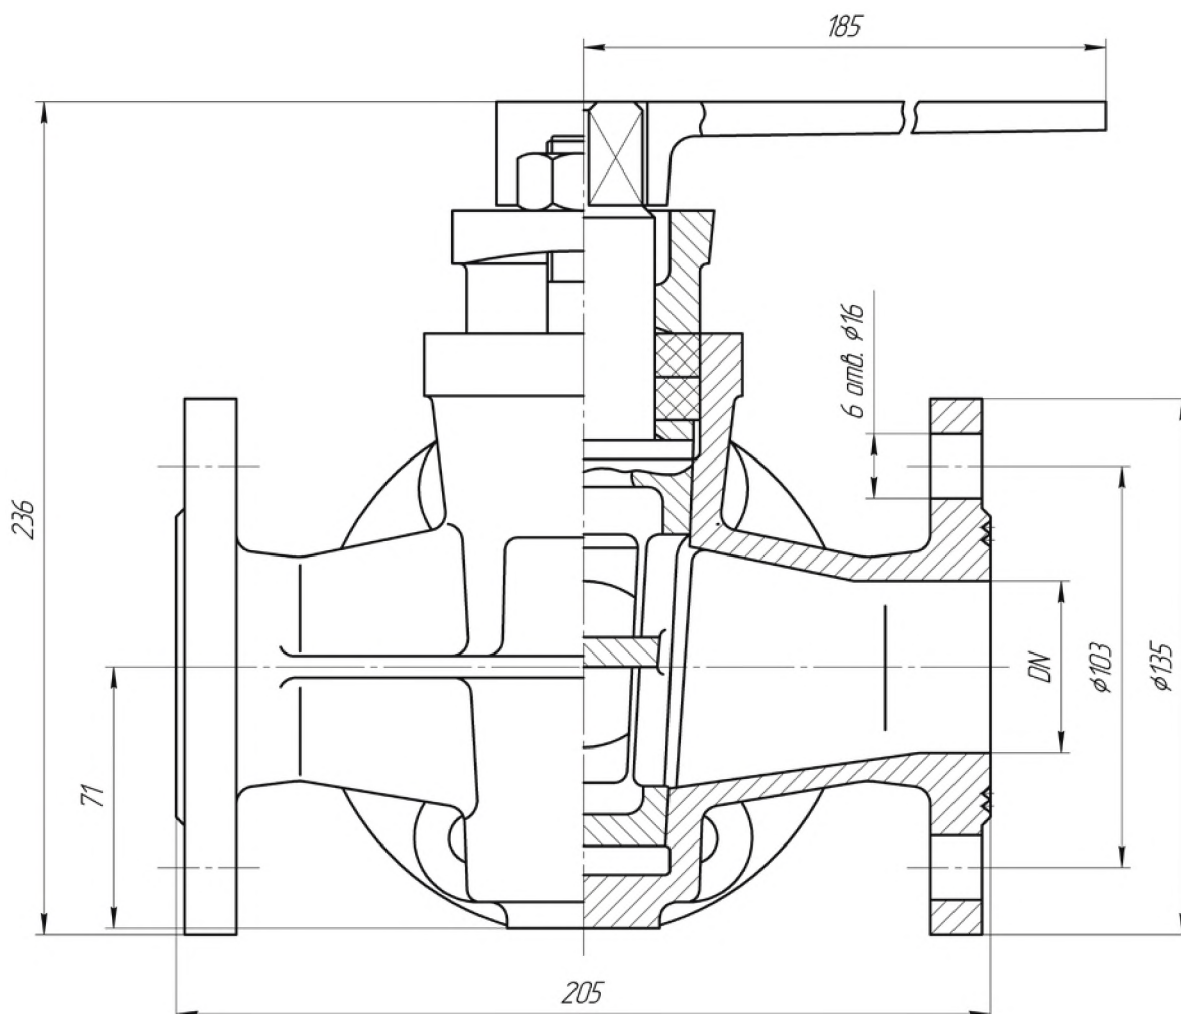

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.001 (536-35.699)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок: общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.001 (536-35.699)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	8,3	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.001-02 (536-35.699-02)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	8,08	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

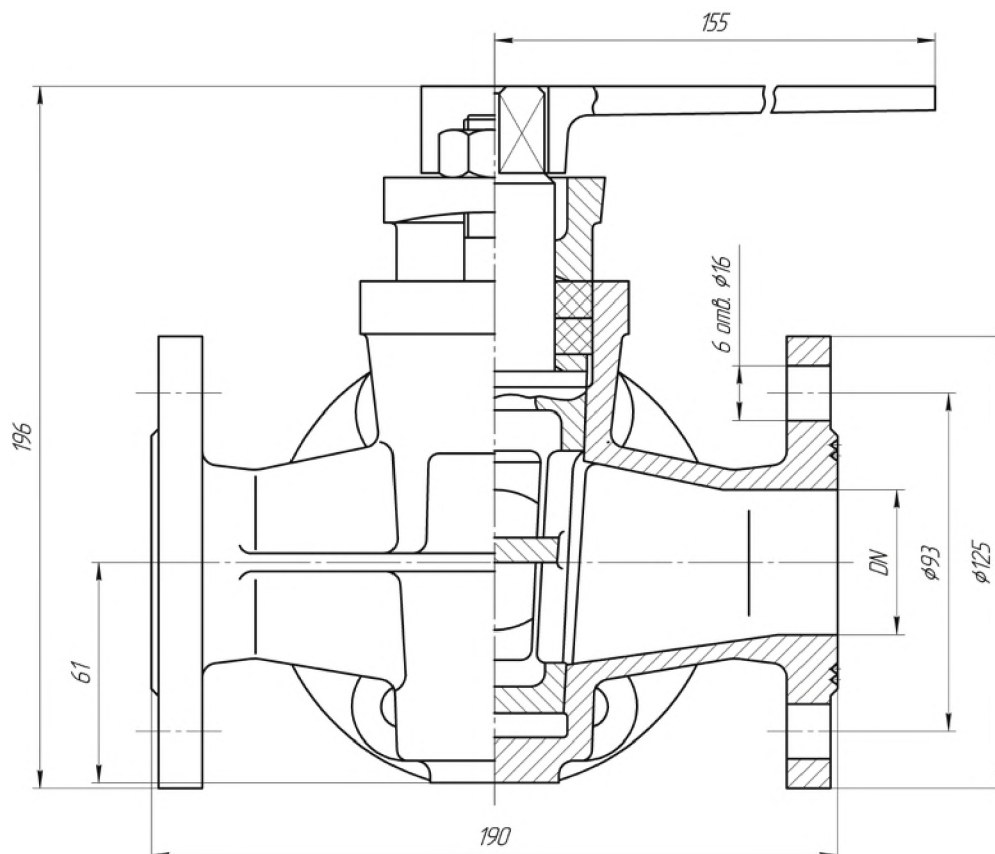

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.002 (536-35.700)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоедине ния	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.002 (536-35.700)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	12,3	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.002-02 (536-35.700-02)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, Д t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	12,3	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

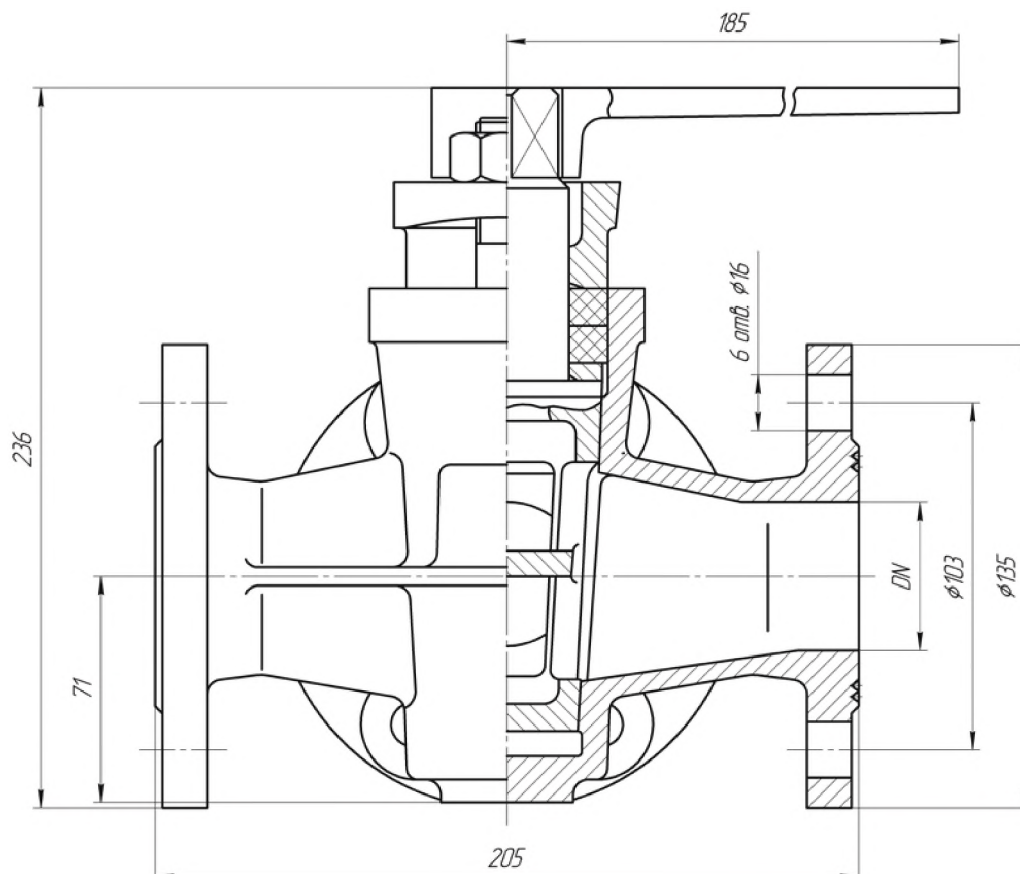

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.006 (536-3М341)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

5 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

2,5 года

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


5 лет / гарантийный срок хранения-3 года
2,5 года / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.006 (536-3М341)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	8,63	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.006-02 (536-3М341-02)	40	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	8,41	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

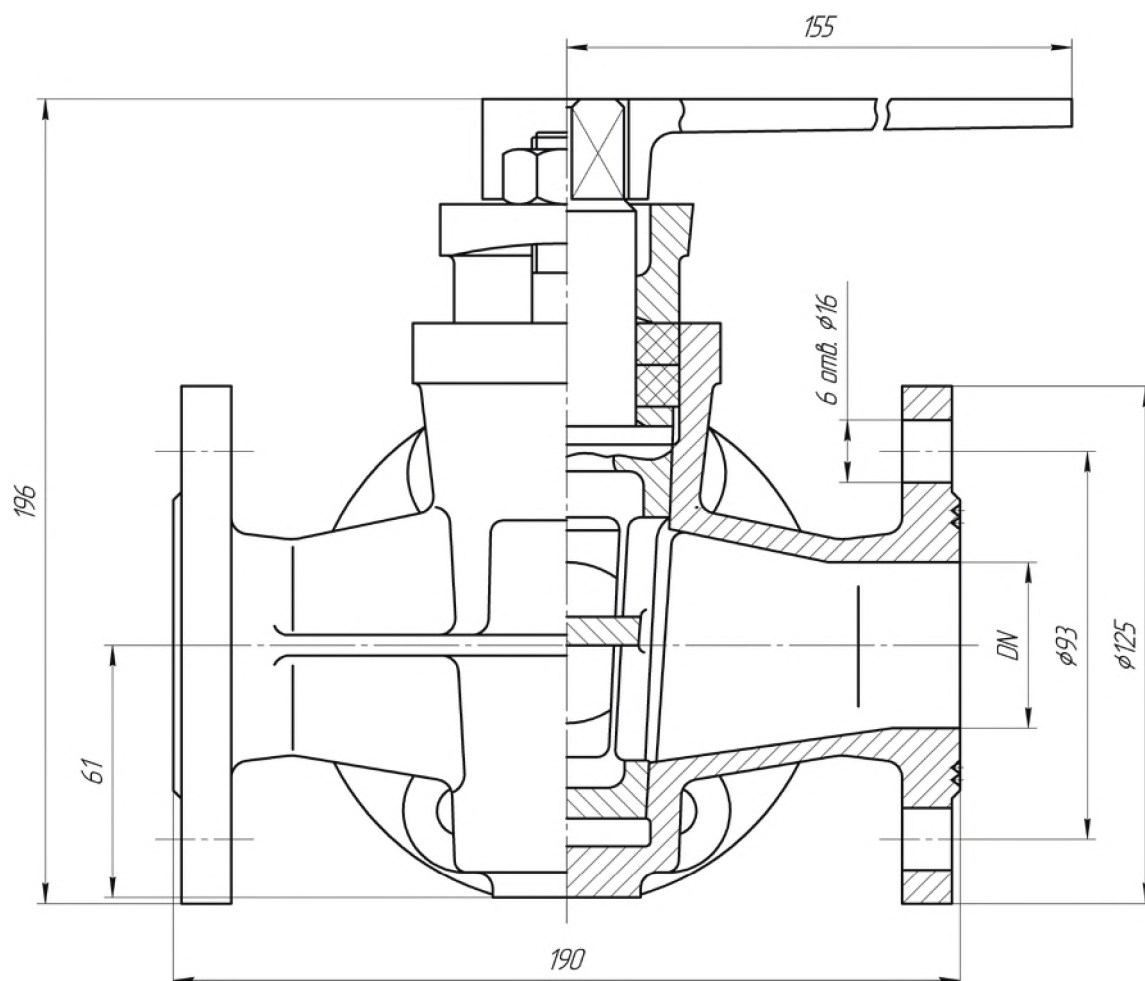

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491745.007 (536-3М350)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

5 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

2,5 года

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

5 лет / гарантийный срок хранения-3 года


2,5 года / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491745.007 (536-3М350)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	12,86	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491745.007-02 (536-3М350-02)	50	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	12,46	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

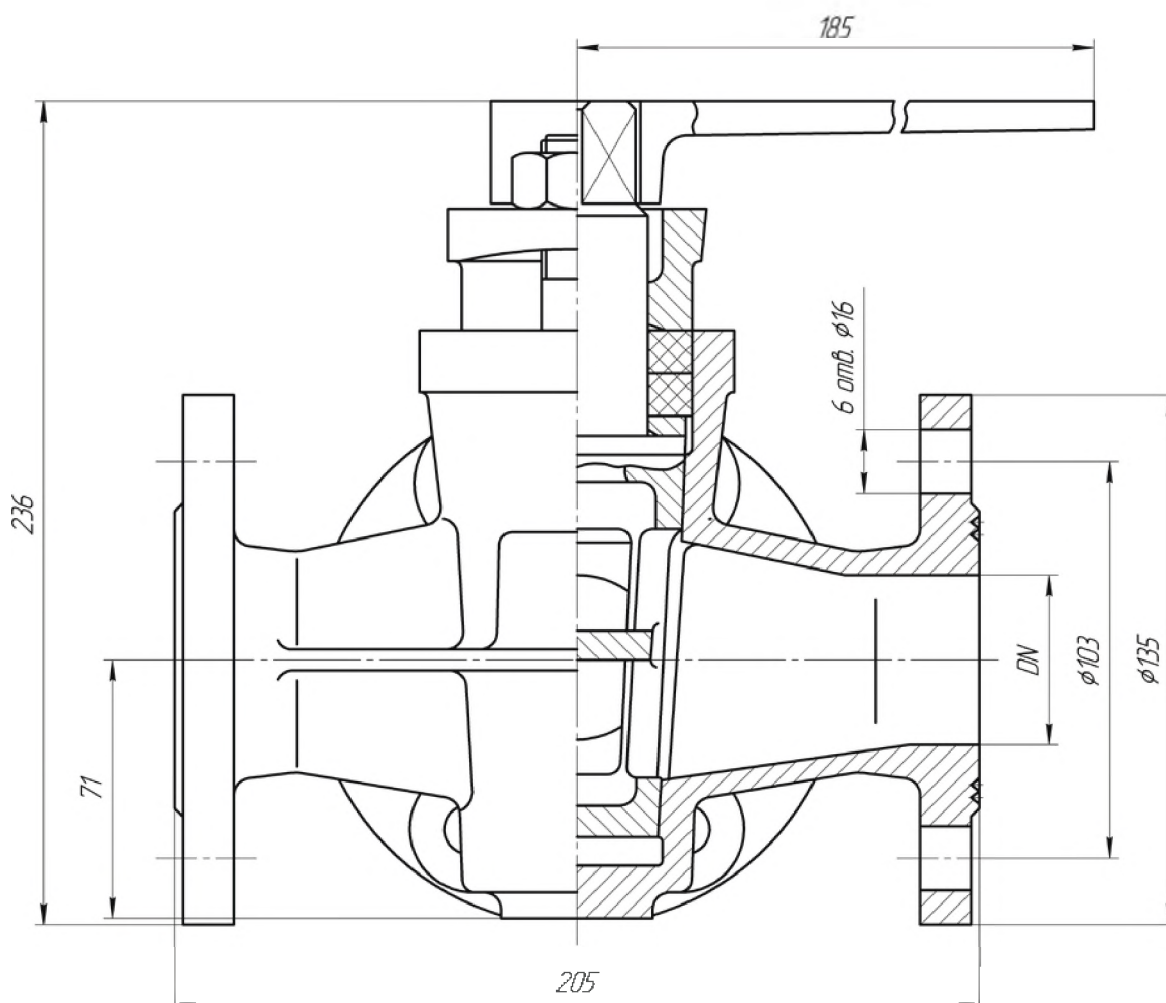

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.001 (536-35.701)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.001 (536-35.701)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	19,1	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.001-02 (536-35.701-02)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	18,5	ВП, ОТК, маломagnetное исполнение

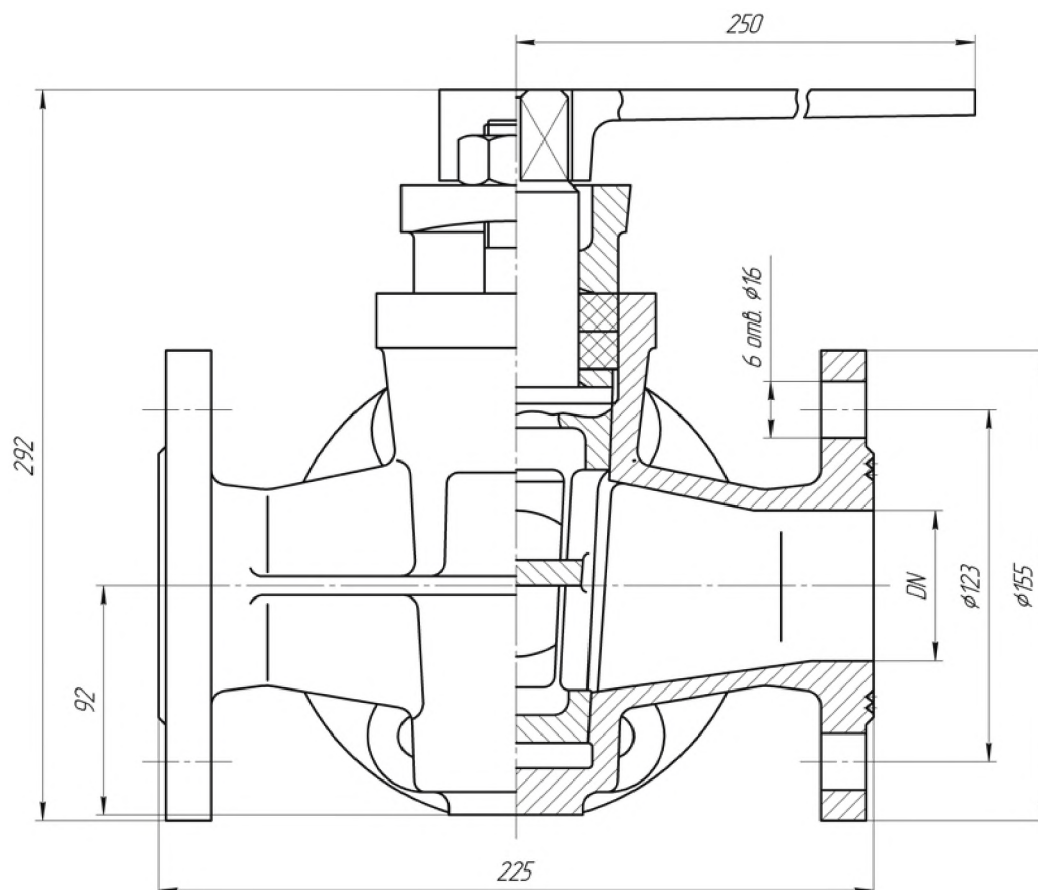

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.002(536-35.702)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15 лет(10) без ремонта

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов (без ремонта)

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.002 (536-35.702)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	23,47	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.002-02 (536-35.702-02)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВП t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП, ДТ t от 0 до плюс 80°C, ЖПГВ t от минус 35 до плюс 65°C	22,77	ВП, ОТК, маломagnetное исполнение

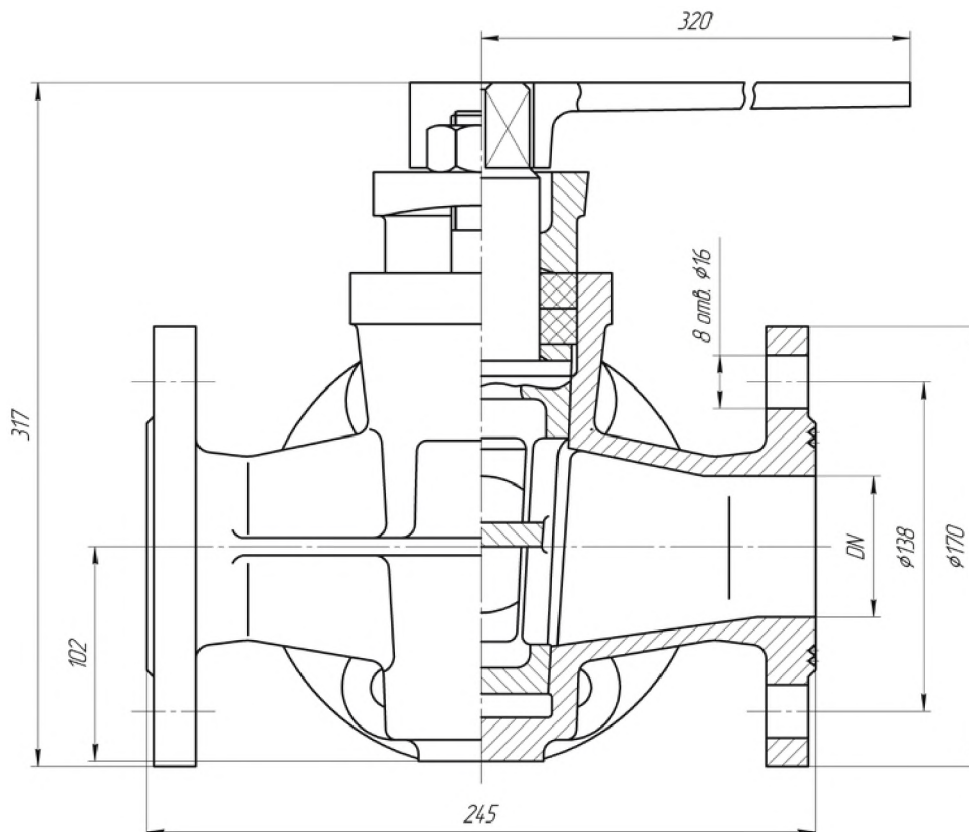

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.005 (536-3М340)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

5 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

2,5 года

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

5 лет / гарантийный срок хранения-3 года


2,5 года / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.005 (536-3М340)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	24,98	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.005-02 (536-3М340-02)	80	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	24,98	ВП, ОТК, маломagnetное исполнение

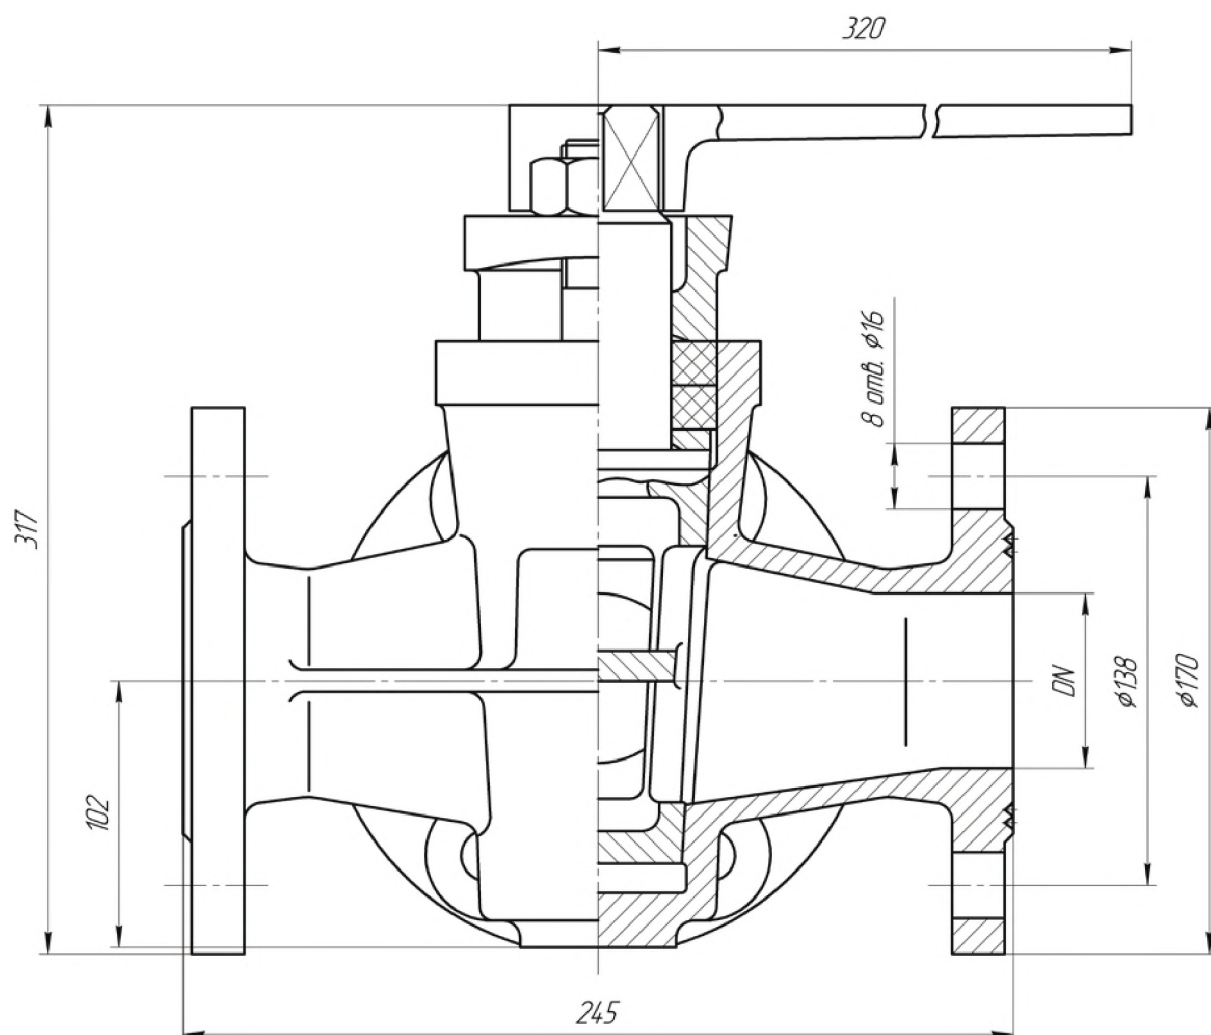

Кран 3-х ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491755.006 (536-3М353)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C
Материал:	Бронза
Полный назначенный срок службы:	5 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	2,5 года
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок: общий ВП/ОТК, РМРС 5 лет / гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС 2,5 года / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491755.006 (536-3М353)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	20,1	ВП, ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491755.006-02 (536-3М353-02)	65	6	Фланец ГОСТ 1536	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	19,5	ВП, ОТК, маломагнитное исполнение

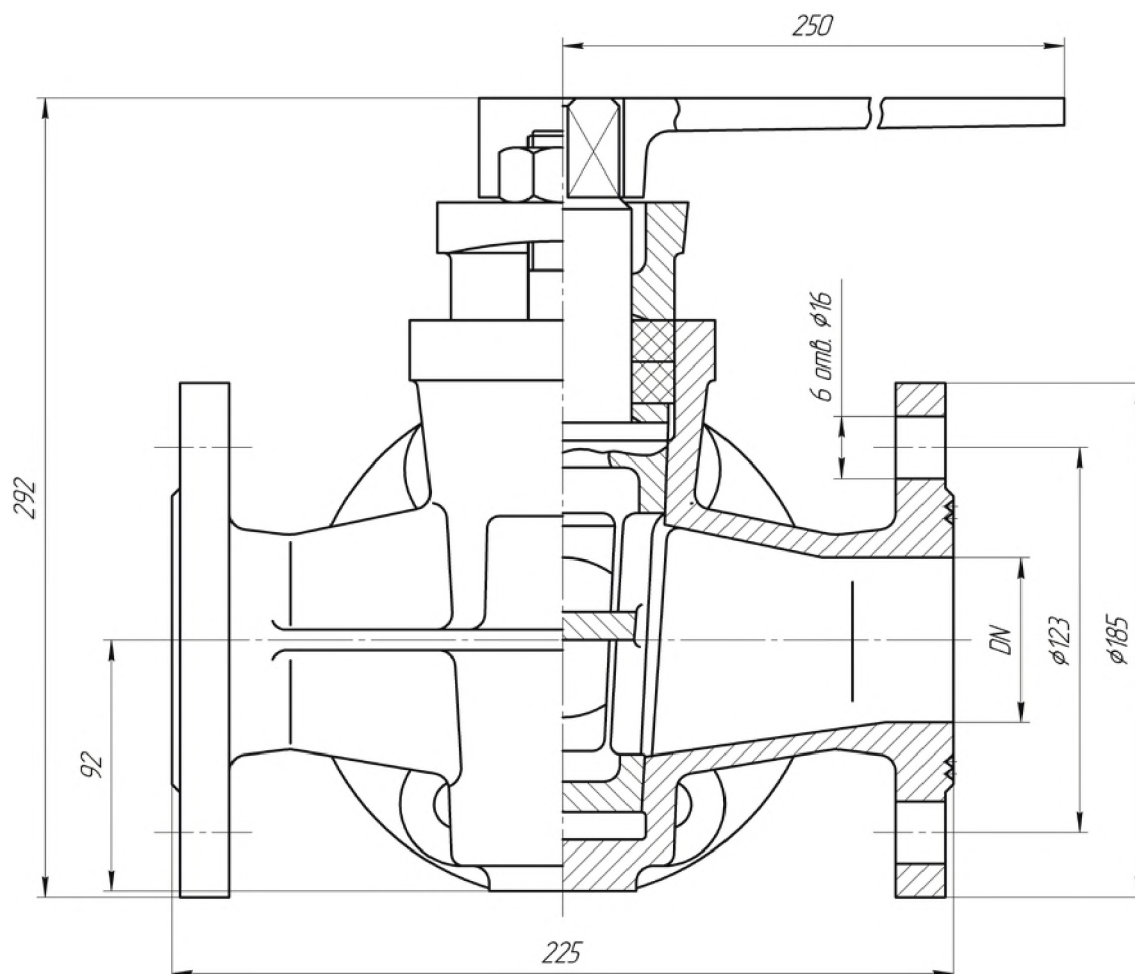

Кран проходной муфтовый

Обозначение изделия 536-03.037

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:	М, ТНП, ВП t от 0 до плюс 100°C
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС

6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года



эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоеди нения	D ₁	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	536-03.037	50	6	Муфта ГОСТ 6527	G 2-B	ВП t от 0 до плюс 100°C	4,83	ВП, ОТК

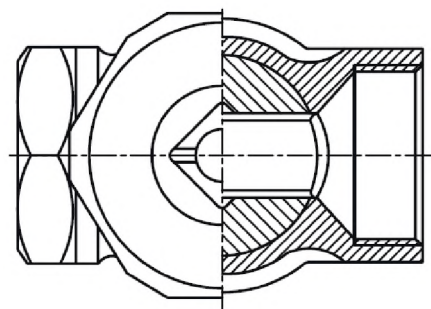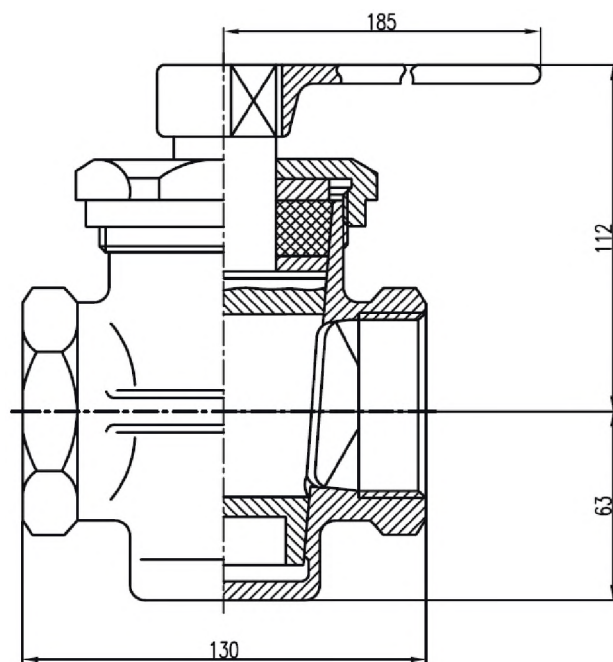

Кран проходной муфтовый натяжной

Обозначение изделия: ГИ-176

ГИ-585

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

24 года

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

6 лет

Полный назначенный ресурс:

120000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

30000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года

эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


— / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	Pp, кгс/см ²	Тип присоедине ния	D1	H, мм	H1, мм	L, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ГИ-176	20	6	Муфта ГОСТ 6527	G 3/4-B	81	40	65	Вода пресная	0,34	ОТК
2	ГИ-585	25	6	Муфта ГОСТ 6527	G 1-B	99	50	80	Вода пресная	0.63	ОТК

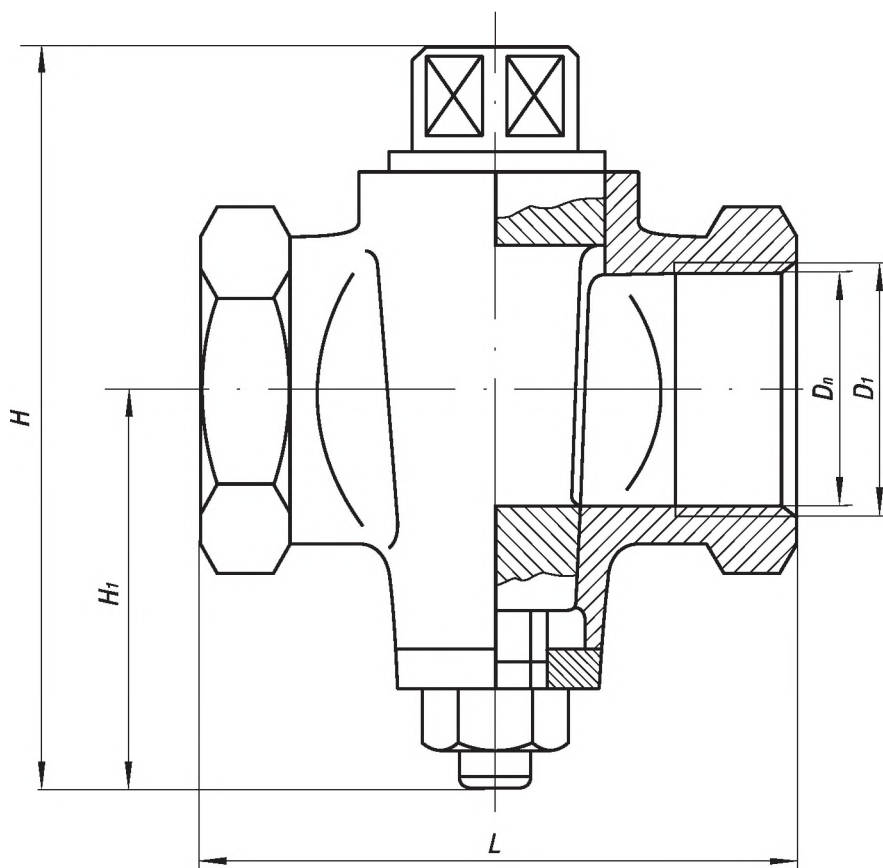

Кран манипулятор штуцерный

Обозначение изделия: ИПЛТ.494631.002 (536-35.398)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

В t от 0 до плюс 40°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

10 лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС



6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Сигнализатор	Тип присоедине ния	Проводимая среда	L, мм	Масса, кг	Примечание
1	ИПЛТ.494631.002 (536-35.398)	20	10	—	Штуцер ГОСТ 2822	В t от 0 до плюс 40°C	232	4,2	ВП, ОТК,
2	ИПЛТ.494631.002-01 (536-35.398-01)	20	10	СКПУМ-Д3а	Штуцер ГОСТ 2822	В t от 0 до плюс 40°C	377	6,78	ВП, ОТК,

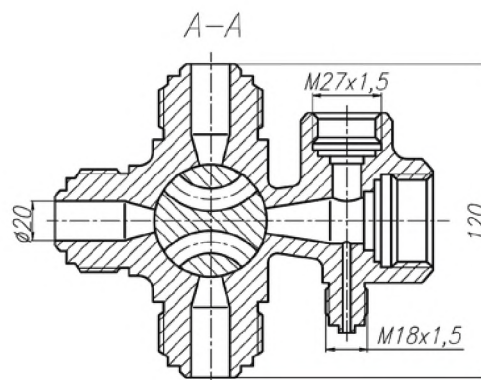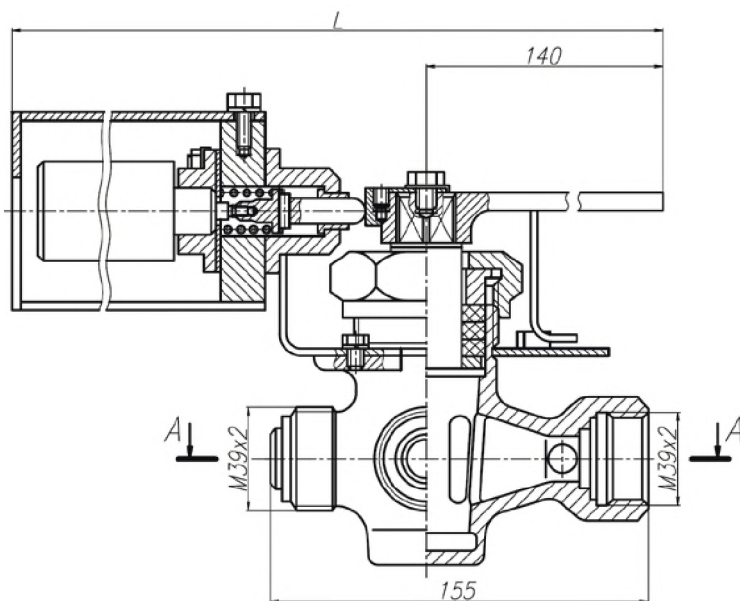

Кран разборный с приспособлением для закрывания на замок

Обозначение изделия: см. таблицу
Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда: ВП, М t от 0 до плюс 80°C
Материал: Латунь
Полный назначенный срок службы: 10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта: 5 лет
Полный назначенный ресурс: 25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта: 15000 часов и 500 циклов
Тип присоединения: Штуцер ГОСТ 2822


Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6 лет / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	D	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.018 (УН536-3М222)	15	6	M36X2	80	35	92	105	ВП, М t от 0 до плюс 80°C	1.05	ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.018-02 (УН536-3М222-02)	15	6	M36X2	80	35	92	105	ВП, М t от 0 до плюс 80°C	0.994	ОТК, маломагнитное исполнение
3	ИТШЛ.491741.019 (УН536-3М223)	25	6	M48X2	99	46	109	126	ВП, М t от 0 до плюс 80°C	1.6	ОТК, РМРС

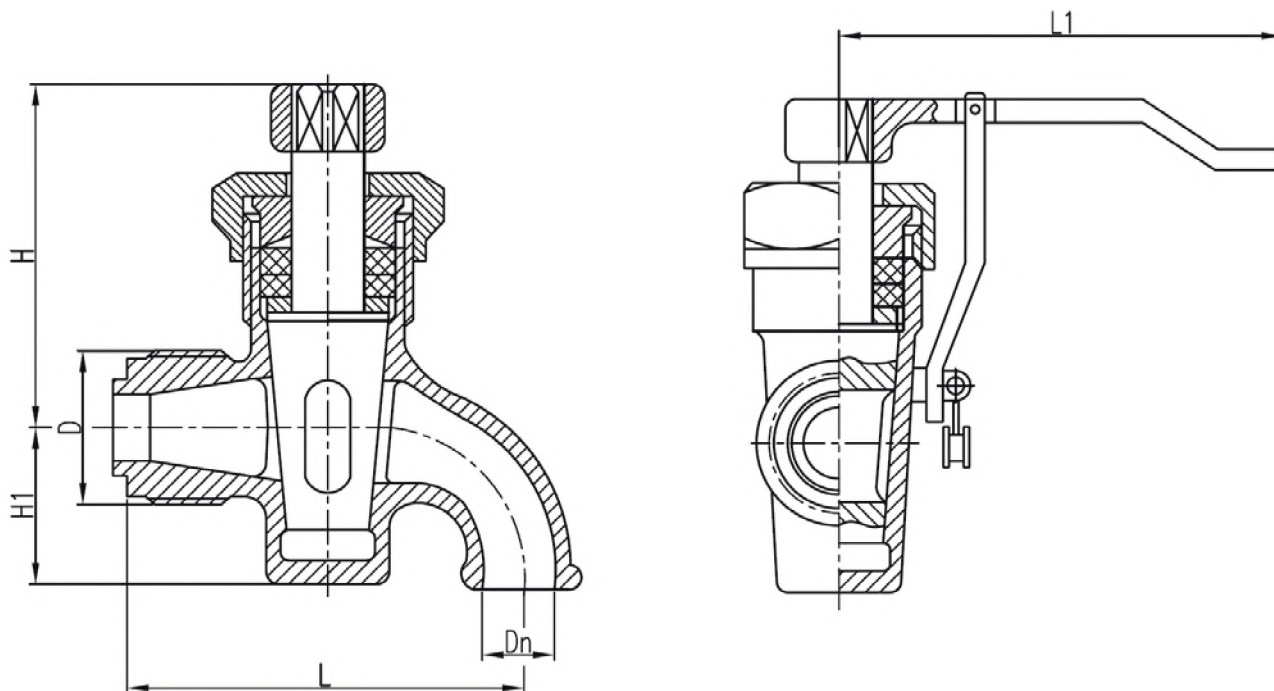

Кран манипулятор

Обозначение изделия: ИТШЛ.494631.001 (536-3М528)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

Воздух

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года



—/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоедин ения	D	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.494631.001 (536-3М528)	32	10	Штуцер ГОСТ 2822	M56x2	Воздух	7,015	ОТК, РМРС

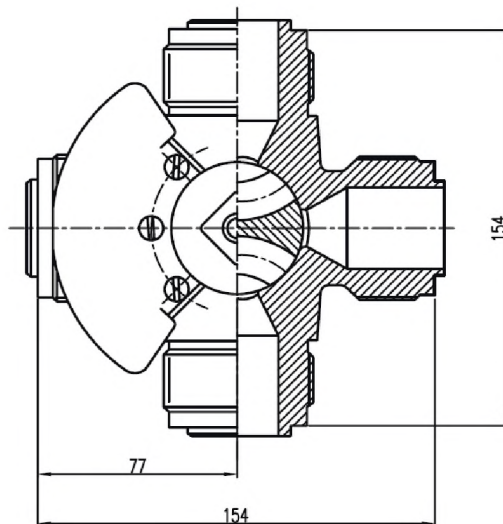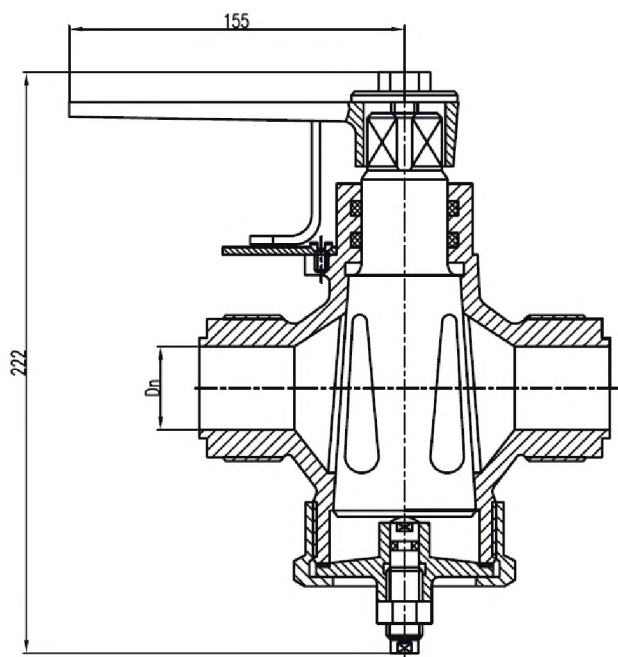

Кран проходной штуцерный с носиком для чистки

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.001 (536-35.698)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

15(10) лет (без ремонта)

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

—

Полный назначенный ресурс:

60000 часов и 500 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

6(8) лет / гарантийный срок хранения-3 года


Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.001 (536-35.698)	10	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВП, t от 0 до плюс 100°C, М, ТНП t от 0 до плюс 65°C	0,26	ВП, ОТК, РМРС

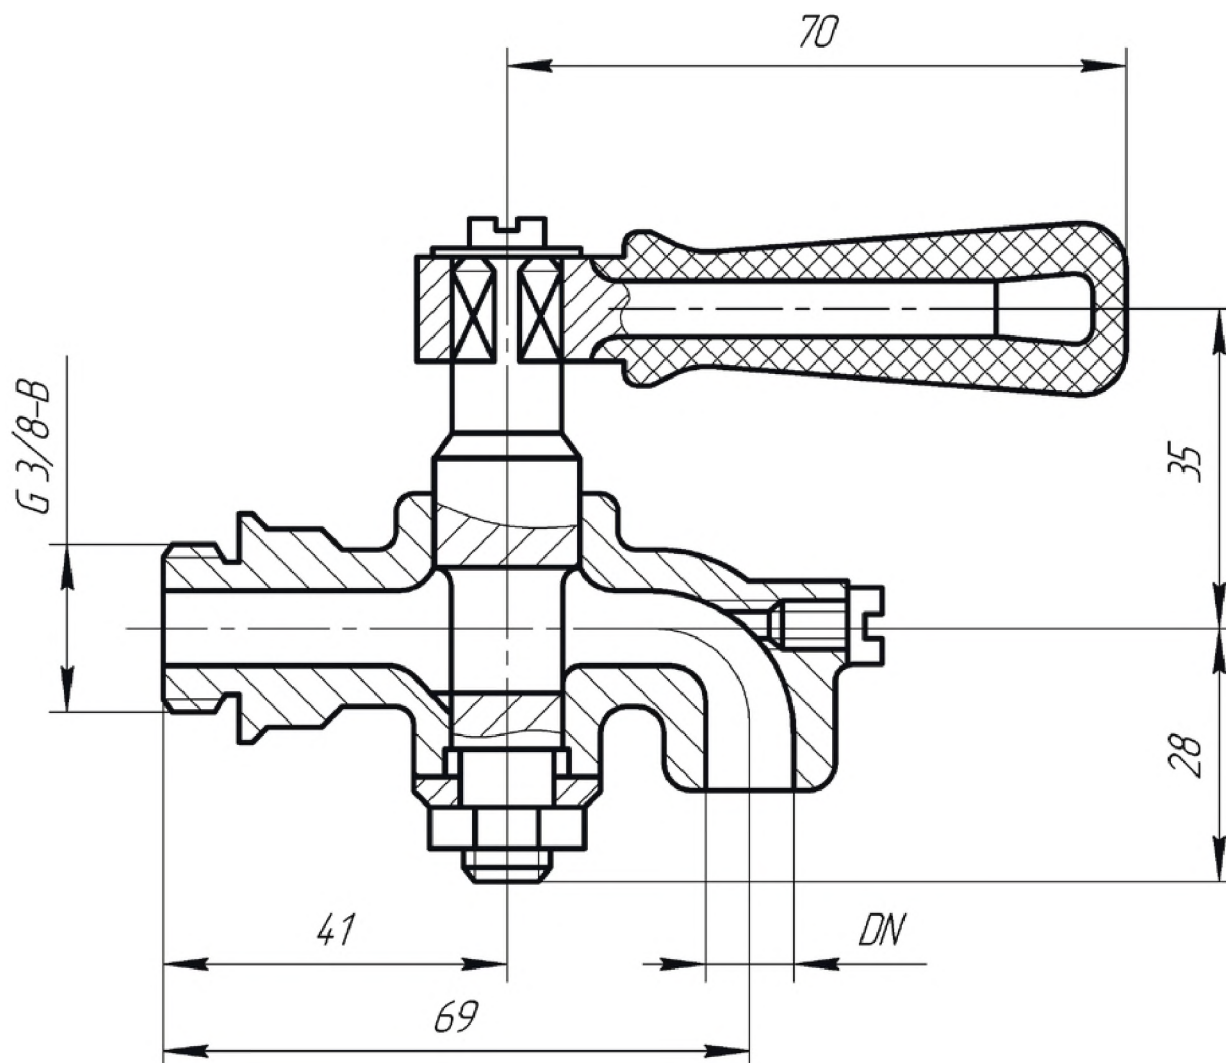

Кран пробный натяжной носом для чистки

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.007 (ВН47-41-3)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП, М, Н t от 0 до плюс 85°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


— / гарантийный срок хранения-3 года
— / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.007 (ВН47-41-3)	15	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВП, М, Н t от 0 до плюс 85°C	0,445	ОТК, РМРС

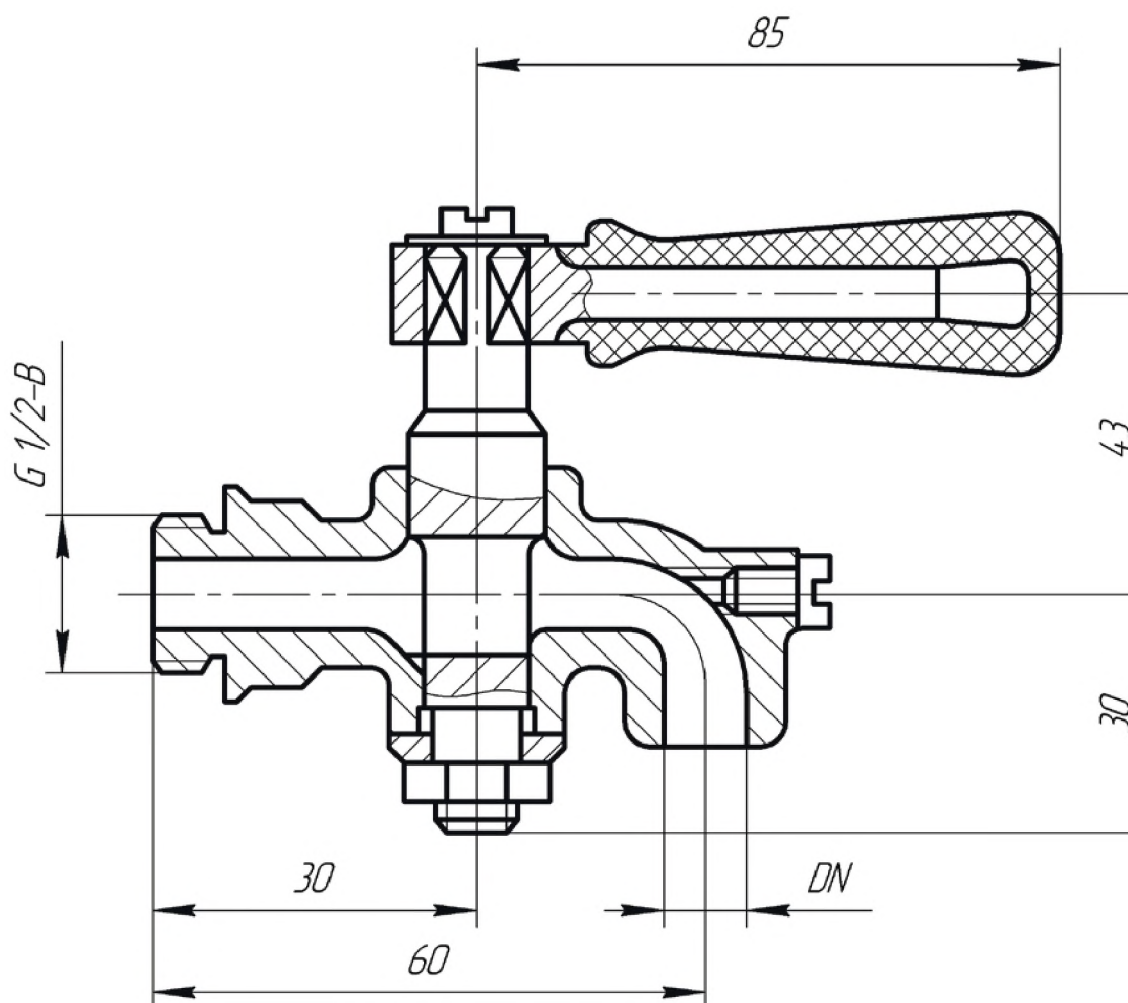

Кран пробный натяжной НОСИКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.008 (ВН47-41-4)
Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВП, М, Н t от 0 до плюс 85°C
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	25000 часов и 1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС — / гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС — / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.008 (ВН47-41-4)	20	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВП, М, Н t от 0 до плюс 85°C	0,71	ОТК, РМРС

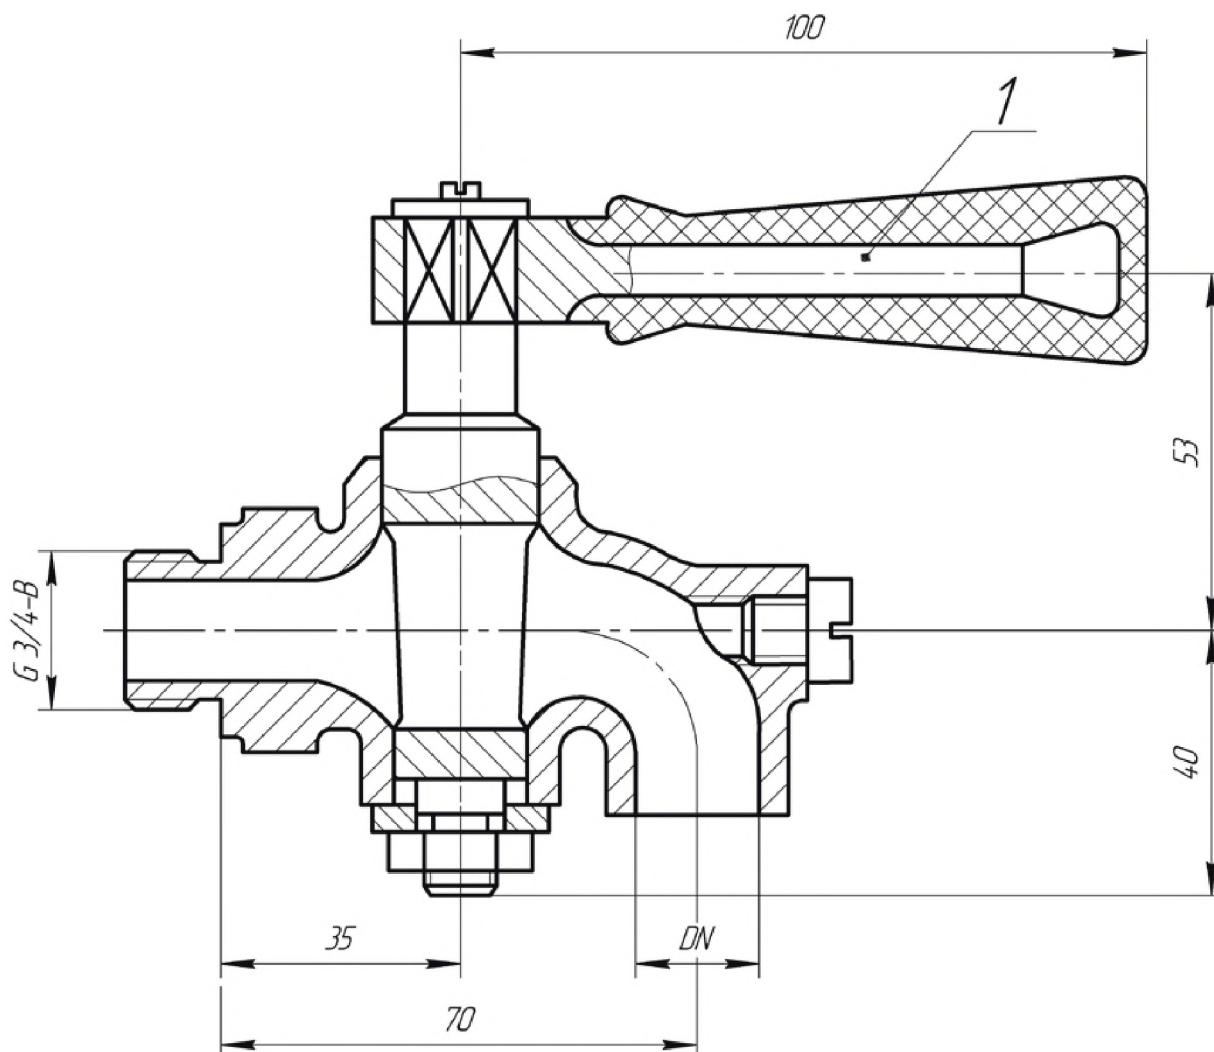

Кран пробный натяжной НОСИКОМ для ЧИСТКИ

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.009 (536-3М335)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

5 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

2,5 года

Полный назначенный ресурс:

15000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года


— / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.009 (536-3М335)	10	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от минус 2 до плюс 50°C	0,276	ОТК, РМРС

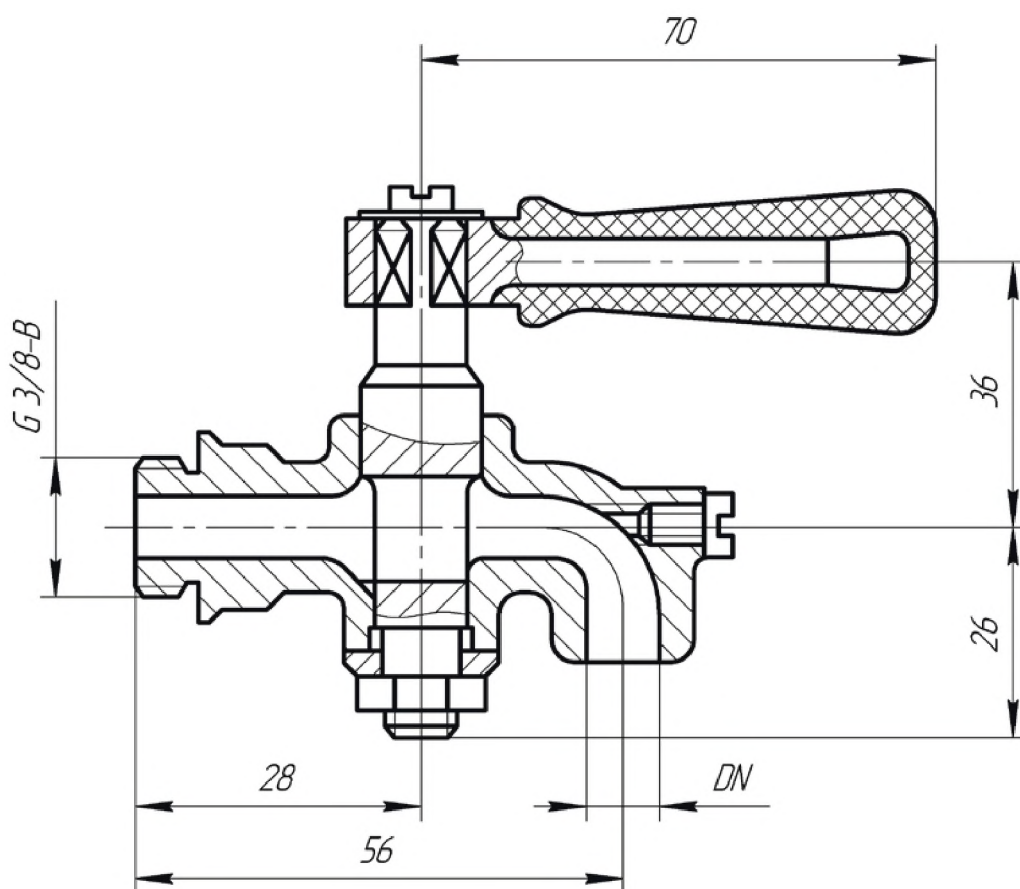

Кран банный

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.005 (ВН52-60-1)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда: ВП t от 0 до плюс 80°C
 Материал: Латунь
 Полный назначенный срок службы: 10 лет
 Назначенный срок службы до заводского ремонта: 5 лет
 Полный назначенный ресурс: 25000 часов и 1000 циклов
 Назначенный ресурс до заводского ремонта: 15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС — / гарантийный срок хранения-3 года
 эксплуатации ВП/ОТК, РМРС —/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоеди- нения	D	H, мм	L, мм	L1, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.005 (ВН52-60-1)	20	6	Штуцер ГОСТ 2822	G 3/4-В	80	137	115	ВП t от 0 до плюс 80°C	0,88	ОТК, РМРС

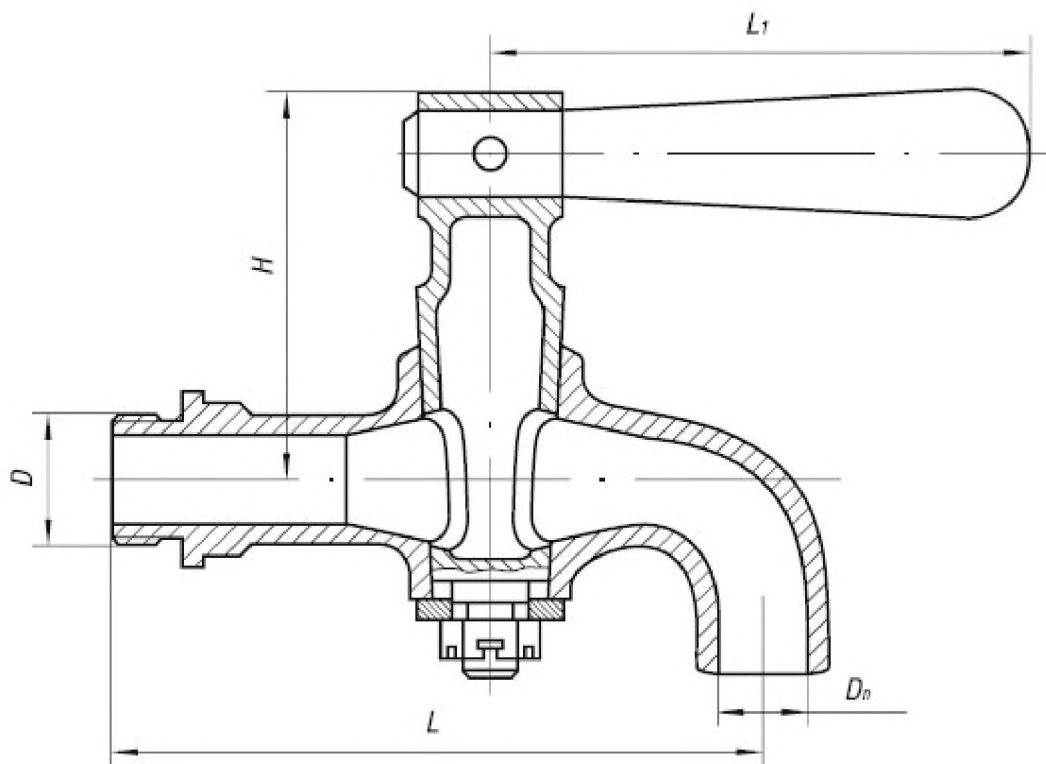

Кран водоразборный

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.015 (536-3М318)

ИТШЛ.491741.021 (536-35.347)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от минус 2 до плюс 50°С

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

—

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года


—/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	D	H, мм	L, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.015 (536-3М318)	20	6	Штуцер ГОСТ 2822	G 3/4-B	119	102	ВМ t от минус 2 до плюс 50°С	0,4	ОТК, РМРС
2	ИТШЛ.491741.021 (536-35.347)	15	6	Штуцер ГОСТ 2822	G 1/2-B	94	84	ВМ t от минус 2 до плюс 50°С	0,7	ОТК, РМРС

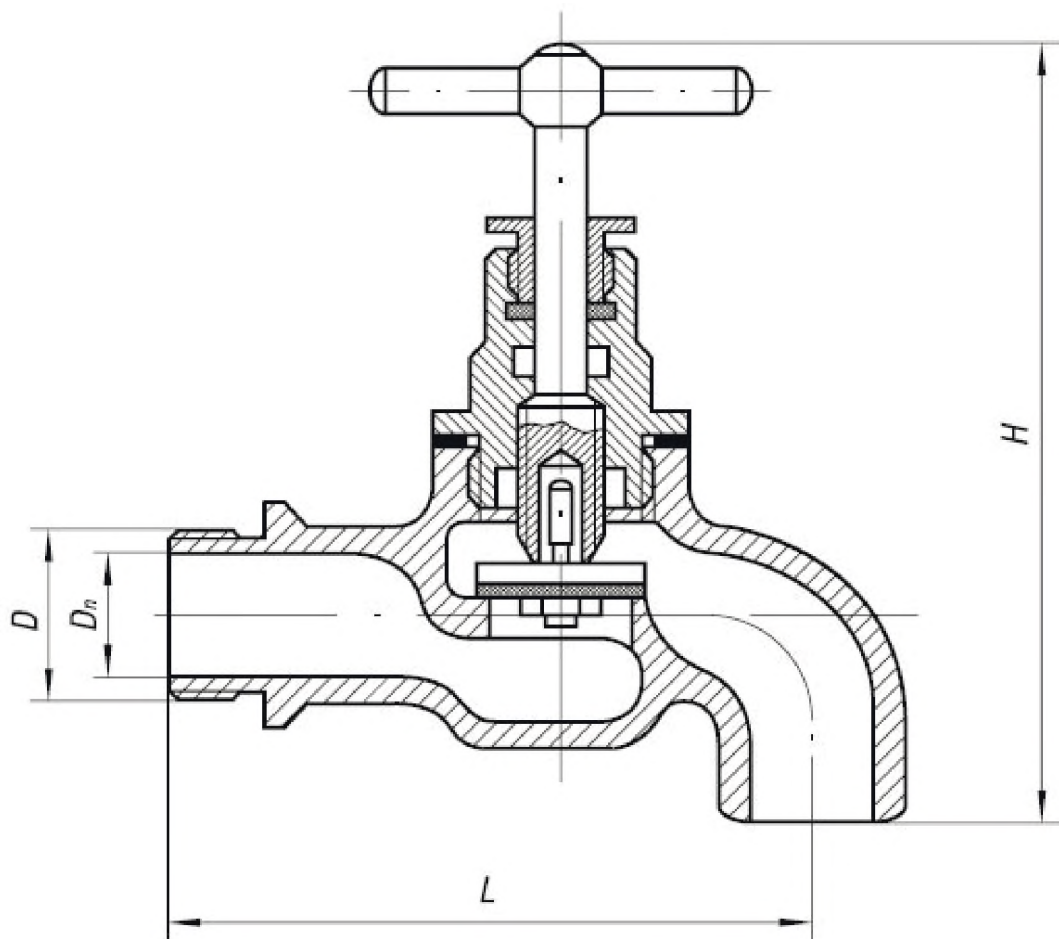

Кран для умывальника

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.002 (535-3М40)

Класс ЕКПС – 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:	В М t от 0 до плюс 32°C, ВП t от 0 до плюс 60°C
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	10 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	5 лет
Полный назначенный ресурс:	50000 часов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	25000 часов


Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года
Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	Pp, кгс/см ²	Тип присоеди- нения	D	H, мм	L, мм	L1, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.002 (535-3М40)	20	0,5-5	Штуцер ГОСТ 2822	G 1/2-В	100	110	14	ВП, М, Н t от 0 до плюс 85°C	0,47	ВП, ОТК, РМРС Маломагнитное исполнение

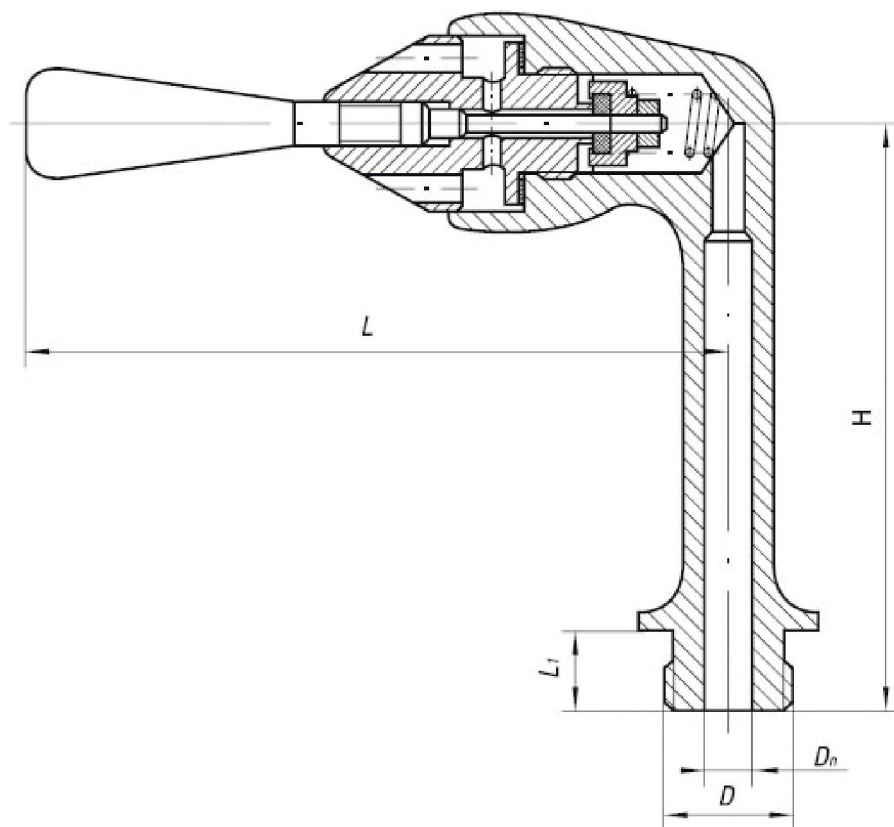

Кран поворотный со струей и сеткой

Обозначение изделия: ИТШЛ.491711.006 (ВН52-60-4)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от 0 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС

— / гарантийный срок хранения-3 года


—/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491711.006 (ВН52-60-4)	15	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от 0 до плюс 50°C	0,445	ОТК, РМРС

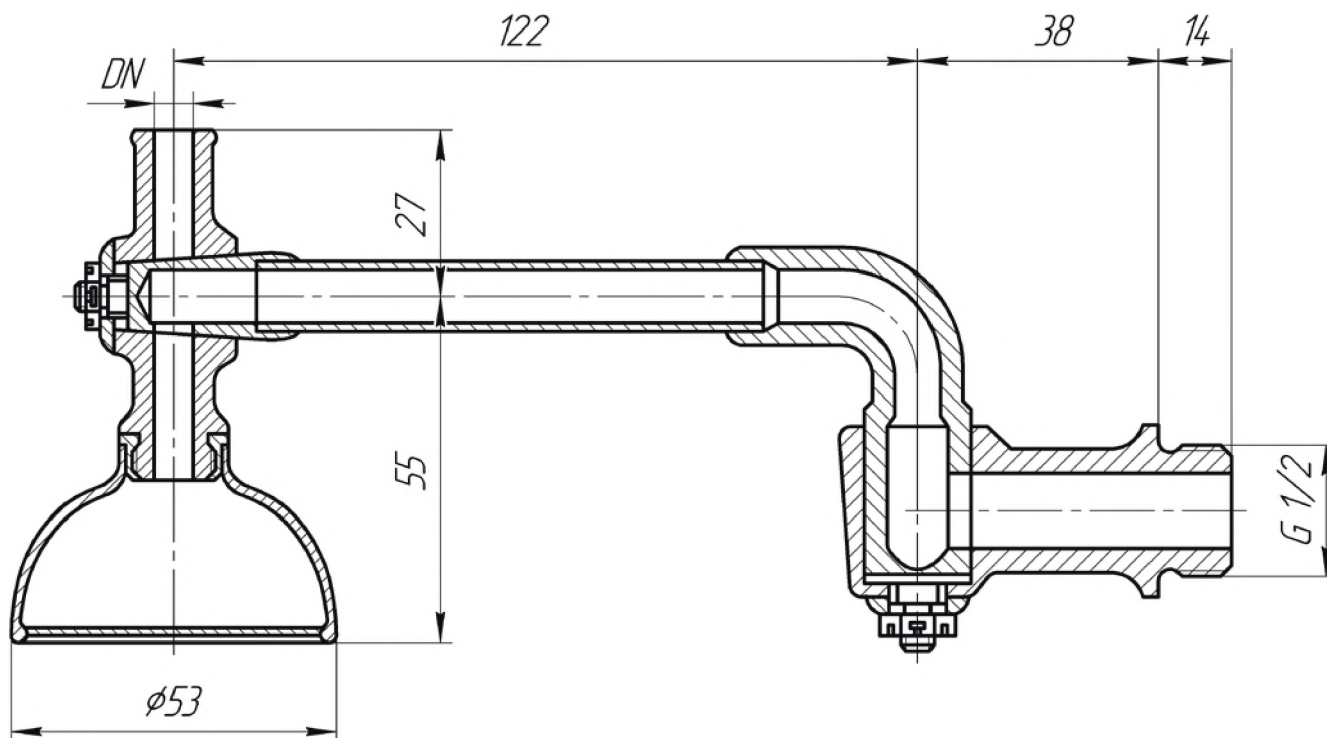

Кран - смеситель самозапорный с верхней камерой смешения

Обозначение изделия: ФДИР.493941.002-02 (353-26.001-02)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВП t от плюс 2 до плюс 70°C

Материал:

Латунь

Полный назначенный срок службы:

24 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

6 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов и 1000 циклов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов и 500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС



— / гарантийный срок хранения-3 года
—/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ФДИР.493941.002-02 (353-26.001-02)	10	6,3	Штуцер ГОСТ 2822	ВП t от плюс 2 до плюс 70°C	0,445	ОТК

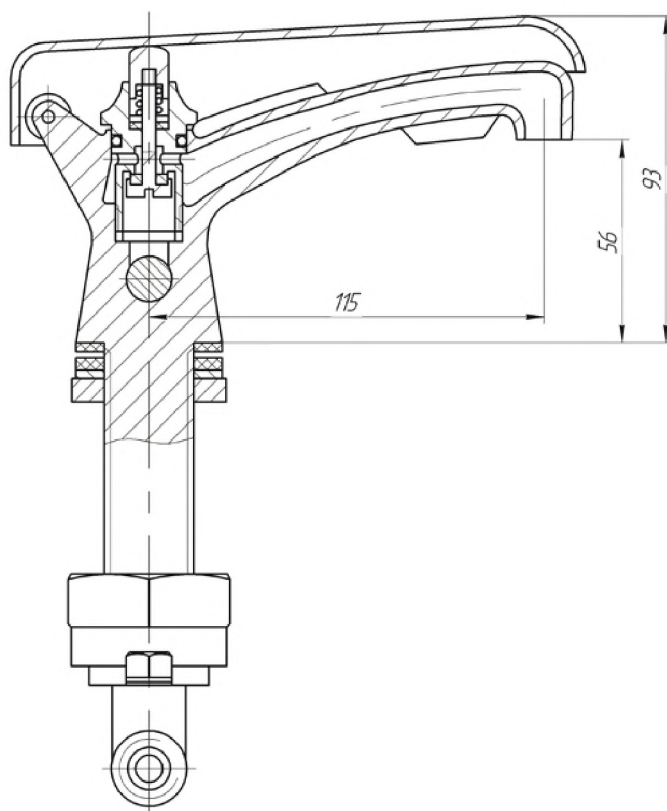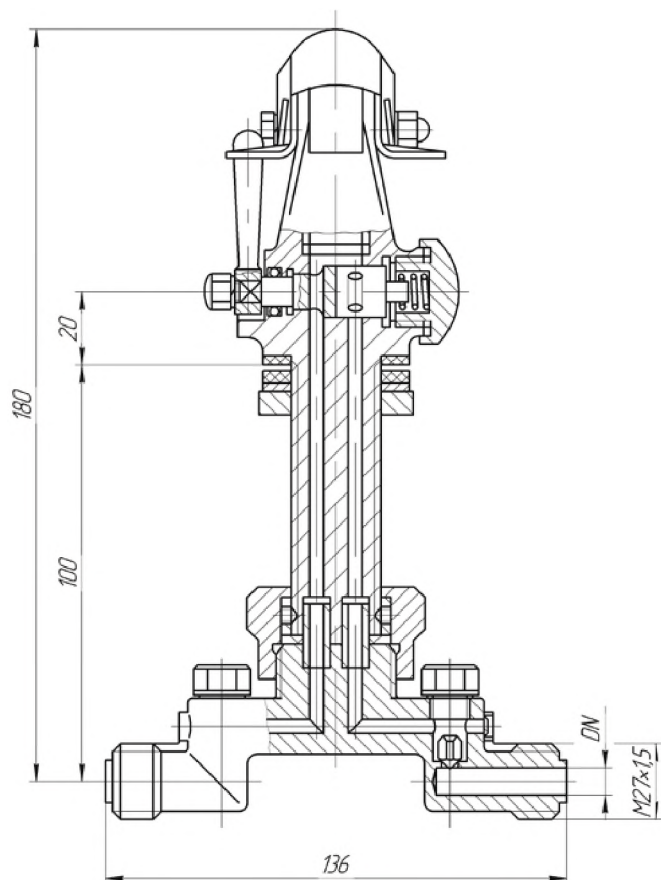

Кран

Обозначение изделия: 535-СГ1
Код ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВМ, ДТ, М
Материал:	Латунь
Полный назначенный срок службы:	12 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	6 лет
Полный назначенный ресурс:	—
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	—

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС	6 лет/ гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС	Не менее гарант. срока эксплуатации заказа / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:	Ручная
---------------------	--------

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	535-СГ1	3	2,5	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ, ДТ, М	0,052	ОТК

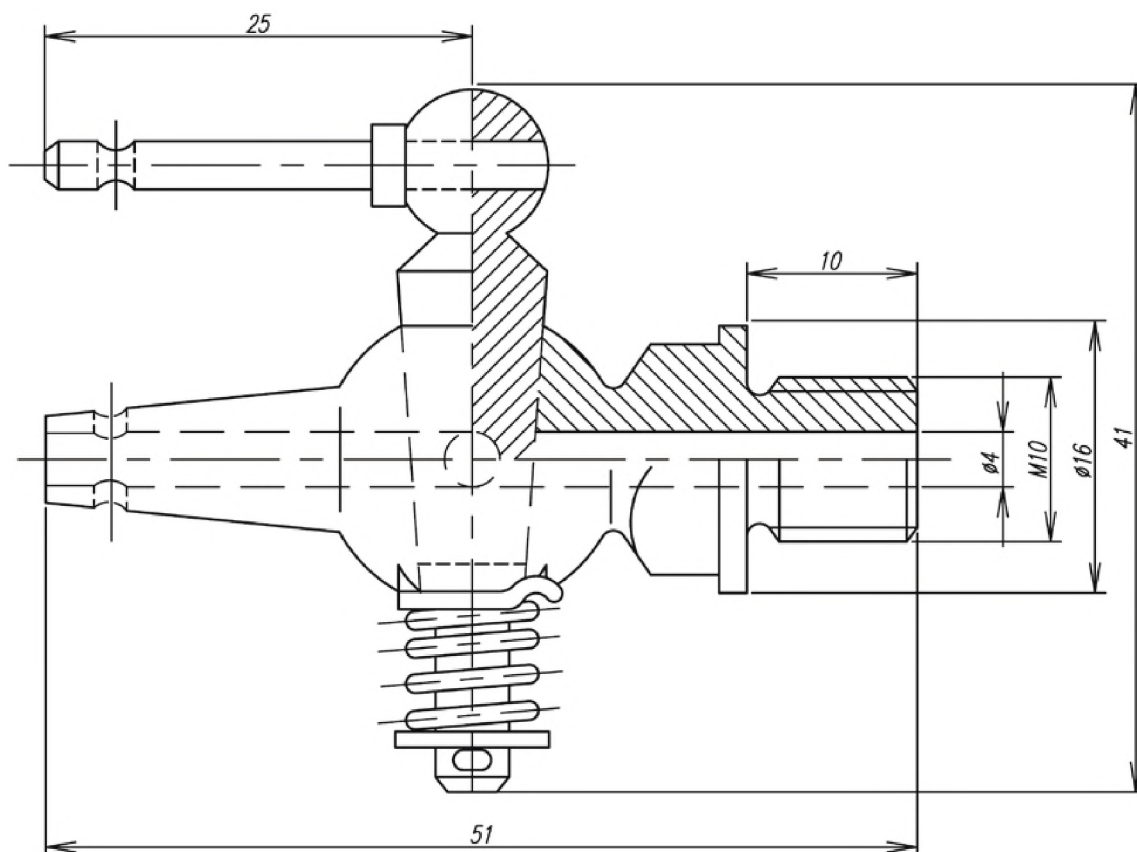

Кран вентильный писсуарный

Обозначение изделия: ИТШЛ.491741.016 (536-3М263)

Класс ЕКПС - 4820

Характеристики изделия:

Проводимая среда:

ВМ t от 0 до плюс 50°C

Материал:

Бронза

Полный назначенный срок службы:

10 лет

Назначенный срок службы до заводского ремонта:

5 лет

Полный назначенный ресурс:

25000 часов

Назначенный ресурс до заводского ремонта:

15000 часов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС


— / гарантийный срок хранения-3 года
—/ 14мес.

Характеристики привода:

Система управления:

Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.491741.016 (536-3М263)	15	6	Штуцер ГОСТ 2822	ВМ t от 0 до плюс 50°C	0,503	ОТК, РМРС

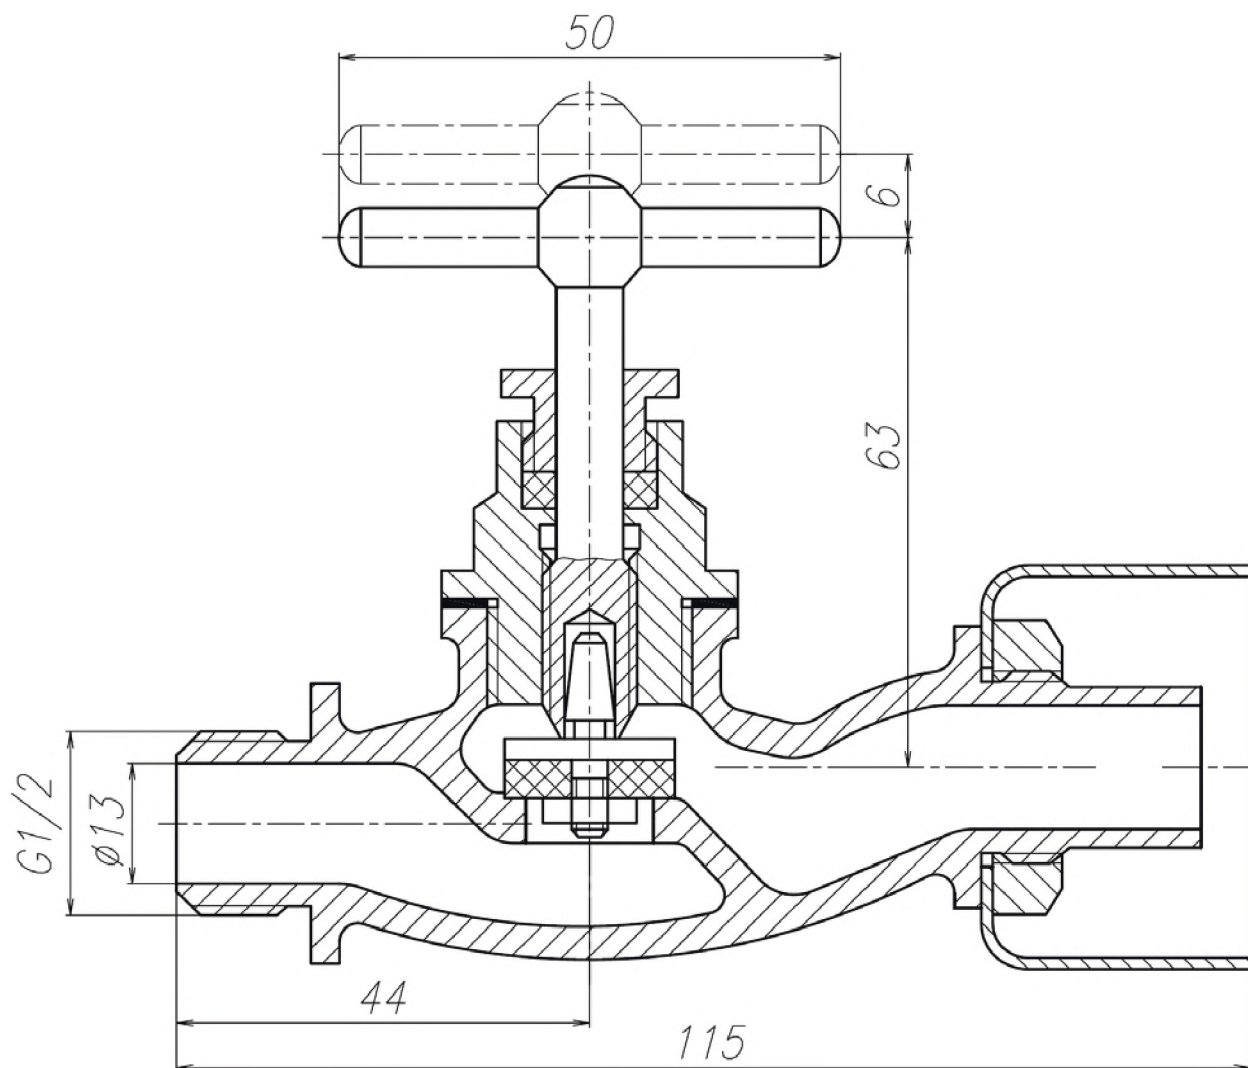

Смеситель к умывальнику

Обозначение изделия: 353-Е36

Характеристики изделия:


Проводимая среда:	ВП, ВМ t от 0 до плюс 85°C
Материал:	Бронза
Полный назначенный срок службы:	5 лет
Назначенный срок службы до заводского ремонта:	2,5 года
Полный назначенный ресурс:	1000 циклов
Назначенный ресурс до заводского ремонта:	500 циклов

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС — / гарантийный срок хранения-3 года
эксплуатации ВП/ОТК, РМРС — / 14мес.

Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип присоединения	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	353-Е36	15	6	Штуцер ГОСТ 2822	Вода пресная, Вода морская	1,18	ОТК

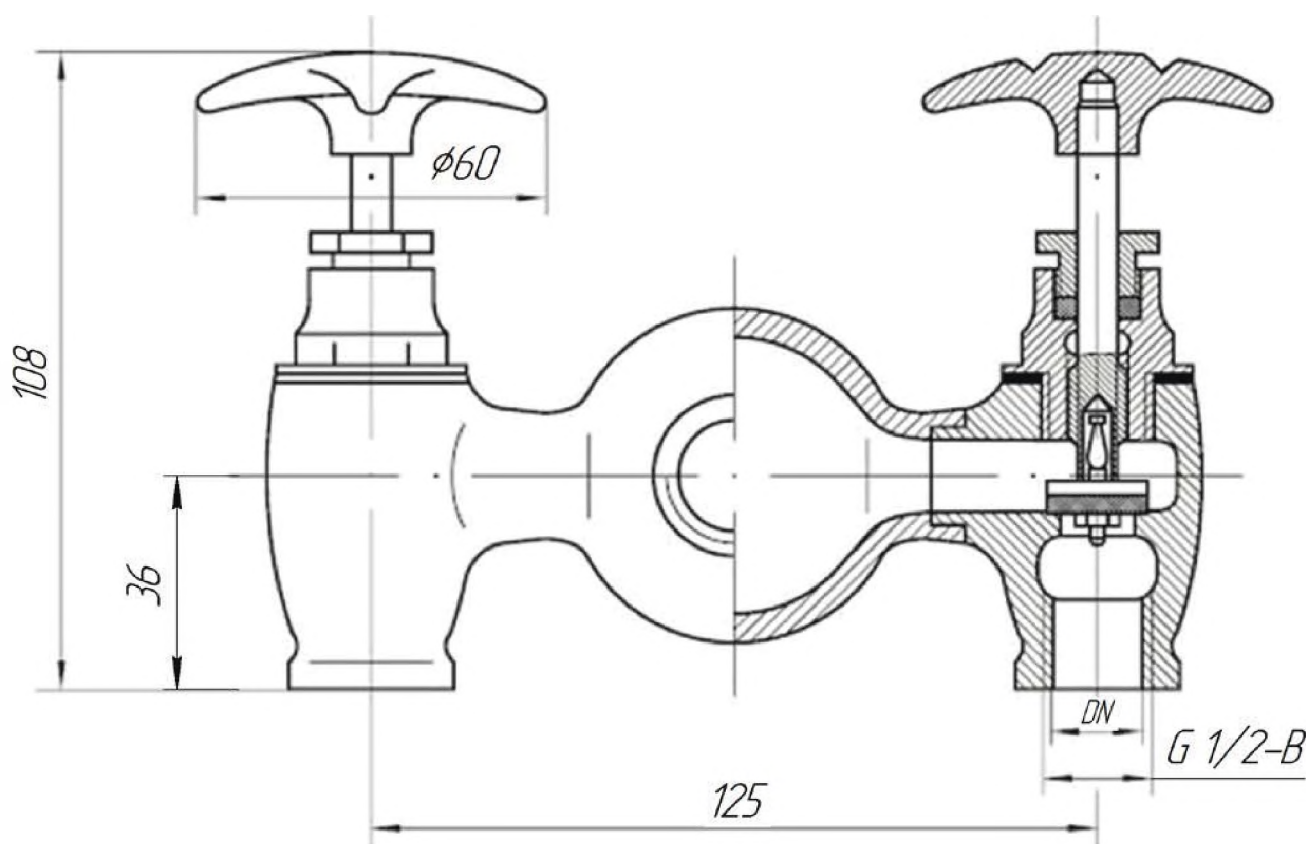

Насадка для душа

Обозначение изделия: ИТШЛ.302661.001(353-03.037)

Характеристики изделия:


Проводимая среда: ВП, ВМ
 Материал: Латунь
 Полный назначенный срок службы: 10 лет
 Назначенный срок службы до заводского ремонта: 5 лет
 Полный назначенный ресурс: —
 Назначенный ресурс до заводского ремонта: —

Гарантийный срок : общий ВП/ОТК, РМРС — / гарантийный срок хранения-3 года
 эксплуатации ВП/ОТК, РМРС — / 14мес.


Характеристики привода:

Система управления: Ручная

№№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	DN, мм	Pp, кгс/см ²	Тип присоедине ния	D	D1, мм	H, мм	Проводимая среда	Масса, кг	Примечание
1	ИТШЛ.302661.001 (353-03.037)	15	2,5	Штуцер ГОСТ 2822	G 1/2-B	42	108	Вода пресная, Вода морская	0,196	ОТК

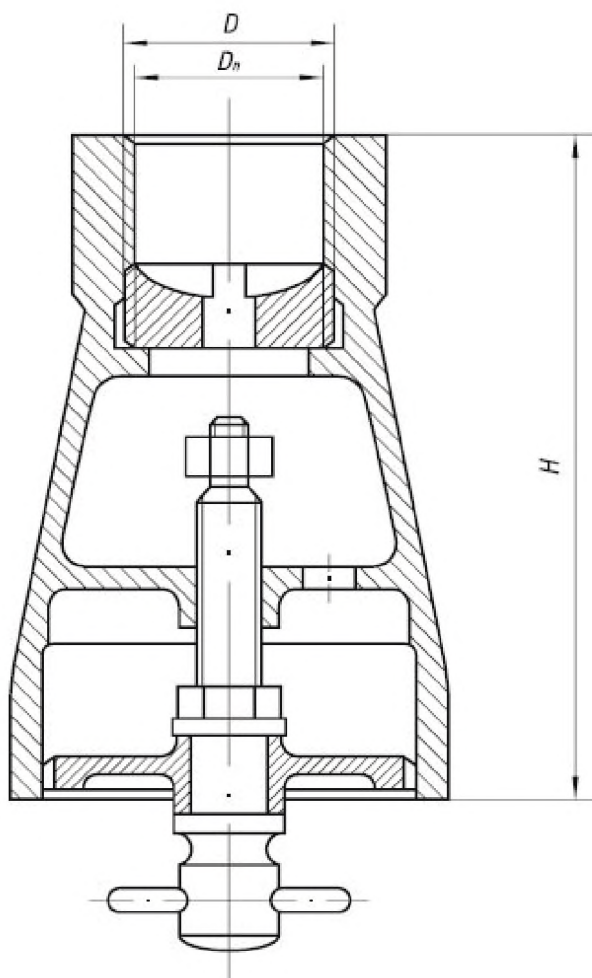


Кран 3-ходовой фланцевый сальниковый с Г-образной пробкой

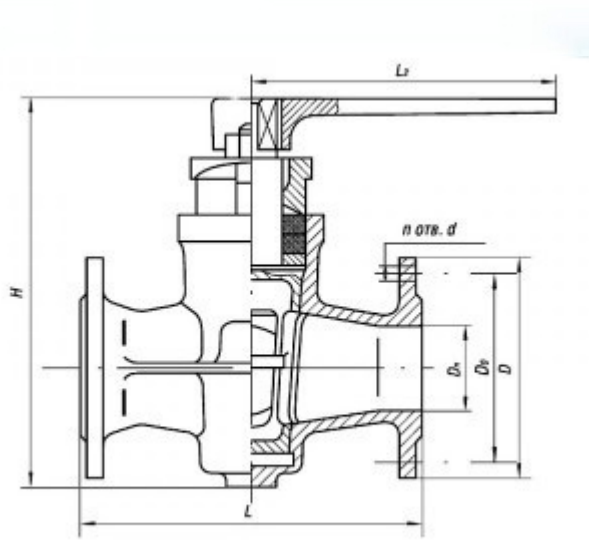

Технические характеристики

Обозначение по чертежу	DN (мм)	PN (кгс/см2)	Материал корпуса	Проводимая среда		
536-35.703 (ИШТЛ.491745.003)	40	6	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ		
536-35.703-02 (ИШТЛ.491745.003-02)						
536-35.704 (ИШТЛ.491745.004)	50				Бронза	Вода морская
536-35.704-02 (ИШТЛ.491745.004-02)						
536-3М.314 (ИШТЛ.491745.005)						
536-3М.314-02 (ИШТЛ.491745.005-02)						
536-35.705 (ИШТЛ.491755.003)	65		Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ		
536-35.705-02 (ИШТЛ.491755.003-02)						
536-35.706 (ИШТЛ.491755.004)	80					
536-35.706-02 (ИШТЛ.491755.004-02)						


Кран 3-ходовой фланцевый сальниковый с Т-образной пробкой

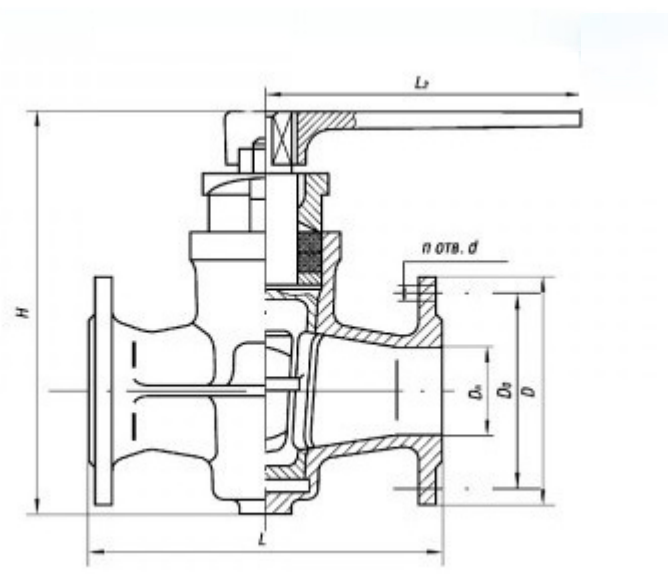

Технические характеристики

Обозначение по чертежу	DN (мм)	PN (кгс/см2)	Материал корпуса	Проводимая среда
536-35.699 (ИТШЛ.491745.001)	40	6	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ
536-35.699-02 (ИТШЛ.491745.001-02)				
536-3М.341 (ИТШЛ.491745.006)			Бронза	Вода морская
536-35.700 (ИТШЛ.491745.002)				
536-35.700-02 (ИТШЛ.491745.002-02)	50		Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ
536-3М.350 (ИТШЛ.491745.007)				
536-3М.350-02 (ИТШЛ.491745.007-02)			Бронза	Вода морская
536-35.701 (ИТШЛ.491755.001)				
536-35.701-02 (ИТШЛ.491755.001-02)	65		Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ
536-3М.353 (ИТШЛ.491755.006)				
536-3М.353-02 (ИТШЛ.491755.006-02)			Бронза	Вода морская
536-35.702 (ИТШЛ.491755.002)				
536-35.702-02 (ИТШЛ.491755.002-02)	80	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты, дизельное топливо, жидкость ПГВ	
536-3М.340 (ИТШЛ.491755.005)				
536-3М.340-02 (ИТШЛ.491755.005-02)		Бронза	Вода морская	


Кран 3-ходовой штуцерный сальниковый с Г-образной пробкой

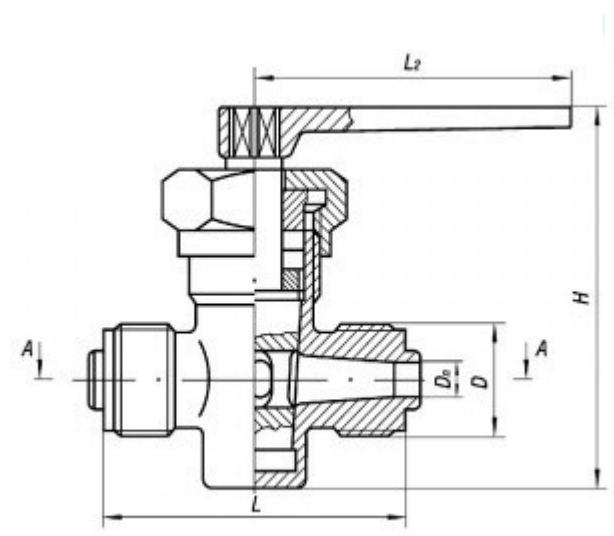

Технические характеристики

Обозначение по чертежу	DN (мм)	PN (кгс/см2)	Материал корпуса	Проводимая среда
536-35.694 (ИТШЛ.491741.008)	10	25	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты
536-35.694-02 (ИТШЛ.491741.008-02)			Бронза	Вода пресная, морская, масло и темные нефтепродукты
536-3М.332 (ИТШЛ.491741.011)				
536-3М.332-02 (ИТШЛ.491741.011-02)			Латунь	Вода пресная, морская, масло и темные нефтепродукты
536-35.695 (ИТШЛ.491741.009)	20	16	Латунь	Вода пресная, морская, масло и темные нефтепродукты
536-35.695-02 (ИТШЛ.491741.009-02)			Бронза	Вода пресная, морская, масло и темные нефтепродукты
536-3М.253 (ИТШЛ.491741.012)				
536-35.696 (ИТШЛ.491741.010)	30	10	Латунь	Вода пресная, морская, масло и темные нефтепродукты
536-35.696-01 (ИТШЛ.491741.010-01)				


Кран 3-ходовой штуцерный сальниковый с Т-образной пробкой

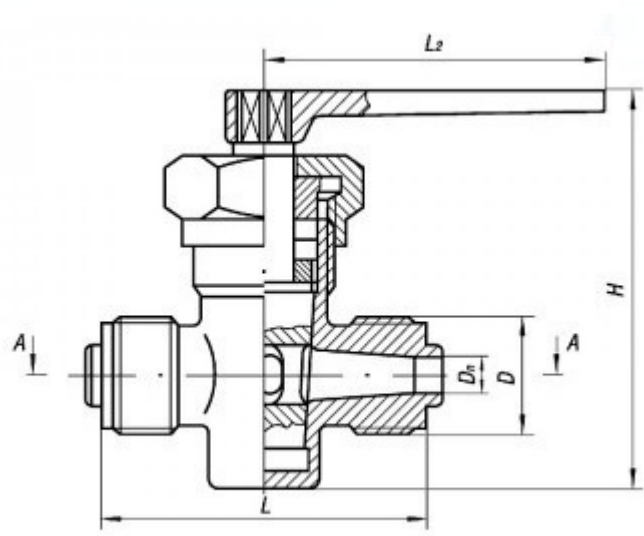

Технические характеристики

Обозначение по чертежу	DN (мм)	PN (кгс/см2)	Материал корпуса	Проводимая среда
536-35.691 (ИТШЛ.491741.001)	10	25	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты
536-3М.287 (ИТШЛ.491741.005)			Бронза	Вода морская
536-3М.287-02 (ИТШЛ.491741.005-02)				
536-35.692 (ИТШЛ.491741.002)	20	16	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты
536-35.692-02 (ИТШЛ.491741.002-02)			Бронза	Вода морская
536-3М.339 (ИТШЛ.491741.006)				
536-3М.339-02 (ИТШЛ.491741.006-02)				
536-35.693 (ИТШЛ.491741.003)	25	10	Латунь	Вода пресная, масло и темные нефтепродукты
536-35.697 (ИТШЛ.491741.004)	32			
536-35.697-02 (ИТШЛ.491741.004-02)			Бронза	Вода морская
536-3М.512 (ИТШЛ.491741.007)				

Кран водоразборный

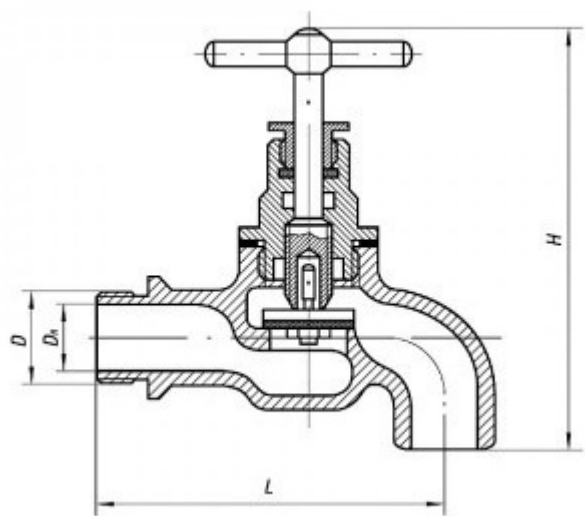

Технические характеристики

Обозначение по чертежу	DN (мм)	PN (кгс/см2)	Материал корпуса	Проводимая среда
ВН 52-60-6 (ИТШЛ.491741.020)	15	6	Латунь	Вода пресная
536-ЗМ.347 (ИТШЛ.491741.021)			Бронза	Вода морская
ВН 52-60-7 (ИТШЛ.491741.014)	20		Латунь	Вода пресная
536-ЗМ.318 (ИТШЛ.491741.015)			Бронза	Вода морская

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93